


1:1

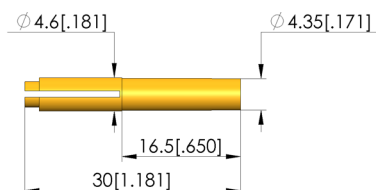

Dati generali

Gruppo di prodotti: Manicotti di contatto (KS)
 serie: KS-VF5
 Serie sottostrutturale: KS-VF5 versione a vite
 Tipo di connessione manicotto di contatto: Saldare all'esterno
 Anello di pressione: no
 Superficie: oro
 Diametro del collare: 4,6 mm
 Altezza del collare: 0 mm
 Zigrinatura: no
 A prova di vuoto: no
 Conforme a RoHS: sì

Dati meccanici

Lunghezza totale: 30 mm
 Diametro esterno: 4,4 mm

Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1: 4,4 mm
 Foro di montaggio in FR4: 4,4 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
 78467, Constance, Germany
 Phone +49 7531 8105-0
 Customer hotline +49 7531 8105-888
 Fax +49 7531 8105-65
 info@ingun.com



Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla

