








DIRECTEMENT AU PRODUIT

Verrastprüfung

Zur Überprüfung der korrekten Verrastung des Kontaktterminals im Steckergehäuse



1:1

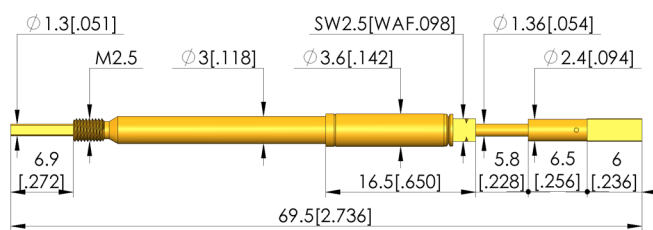

Données générales

Screw-in torque max.:
Groupe de produits:
Sous-groupe de produits:
Série:
Trame:
Mise en contact de:
Magnétique:
Type d'incorporation:
Système de changement rapide:
Hauteur d'incorporation réglable:
Sécurisé antitorsion:
Piston traversant:
Couple de vissage:
Douille de contact adaptée:
Température min.:
Température max.:
Conforme RoHS:

5 cNm
Pointes de poussée
Pointes de poussée
VF4
4 mm
Contact plat mâle
oui
vissable
oui
non
oui
ø1,3 x 0,8 x 6,9
3 – 5 cNm
KS-VF4
-40 °C
80 °C
oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête: 21 Spatule, 2 dents, autonettoyage
Diamètre de tête: 2,5 mm
Forme de tête surface: A Or
Forme de tête matériau: 2 Acier
Largeur de spatule: 0,8 mm
Longueur de spatule: 6 mm

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale: 8 A
Résistance (Ri) typique: 30 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 69,5 mm
Diamètre de douille de pointe: 3 mm
Course maximale: 5,5 mm
Précontrainte ressort: 7 N
Force de ressort en course de travail: 25 N
Course de travail recommandée: 5 mm

Test Probe

VF4-221 080 A 25


Article VF4-0044



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

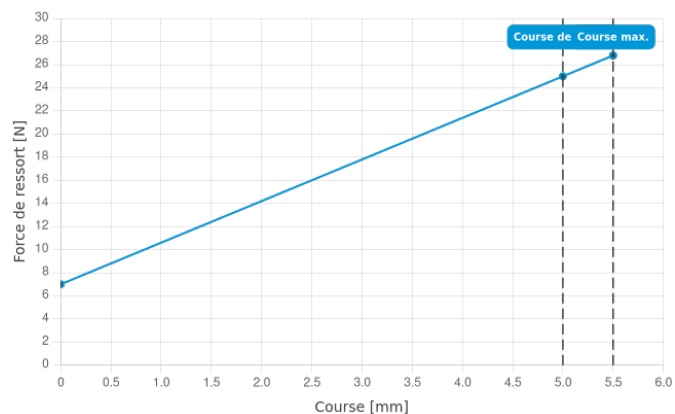

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 12/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test vissées



POINTES DE TEST VISSÉES

ingun.com