

RF transfer

HF-U-D-8,5

Artículo 43490



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO





ingun®

Partner for Future Technology

- Transmisión de radiofrecuencia con compatibilidad electromagnética (CEM) para conectar la tarjeta PCB de alta sensibilidad al sistema de medición desde y hacia el área de blindaje
- Inserción con seguridad de proceso de conductores en el área de blindaje

Utilización

Con la transmisión de radiofrecuencia puede instalarse cualquier tipo de conductos en la cámara de radiofrecuencia, sin que la amortiguación de blindaje por debajo de 8 GHz se vea influida negativamente.

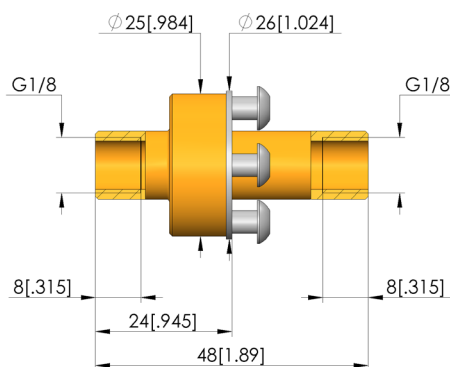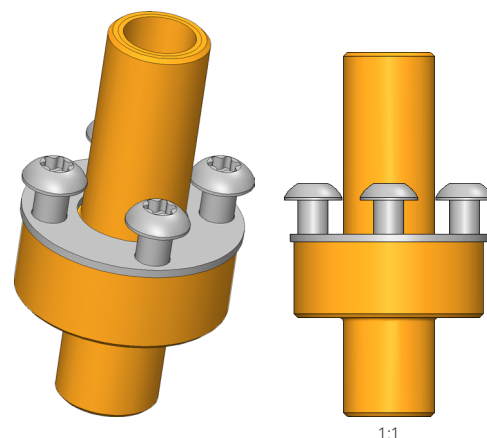

Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Tipo:

Modelo:

Tipo de accesorios:

Estado de entrega:

Peso:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

Accesorios HF
HF-U
Transferencia de radiofrecuencia
Realización EMV
Accesorios customizados
No montado
0,02 kg
10 °C
60 °C
Sí

Compatible con

Modelo de juegos intercambiables:

Juegos intercambiables para mesas de prueba manuales (ATS MA):

Datos técnicos

Conexión:

Cantidad de polos:

Frecuencia hasta:

Longitud:

Diámetro:

HF

ATS

G1/8

1

8 GHz

48 mm

26 mm

RF transfer HF-U-D-8,5


Artículo 43490



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

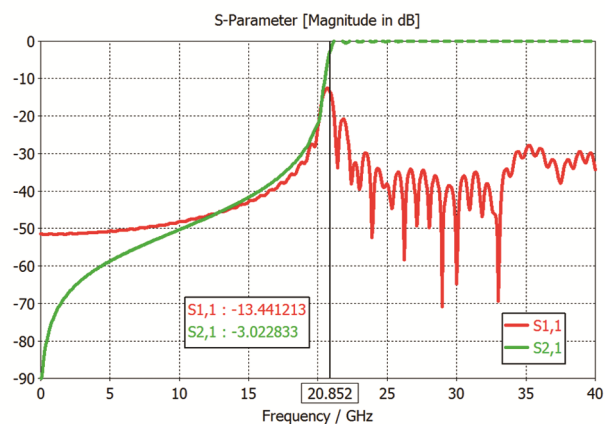

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES