


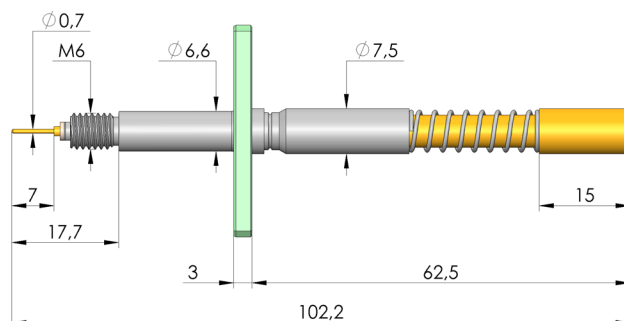




DIREKT ZUM PRODUKT

- Kontaktierlösung für zylindrische und prismatische Zellen
- Belastbar mit Strömen bis zu 65 A bei $\Delta T \leq 20^\circ \text{C}$
- Niederohmstift mit R_i typisch: $< 5 \text{ m}\Omega$
- Entwickelt für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich Vorladung, Formation, Messung des Innenwiderstands (IR), Bewertung der Leerlaufspannung (OCV) und End-of-Life (EOL)-Tests
- einfache Montage über Flanschbefestigung
- Ausführung mit Messkontakt für genaue Spannungsmessungen

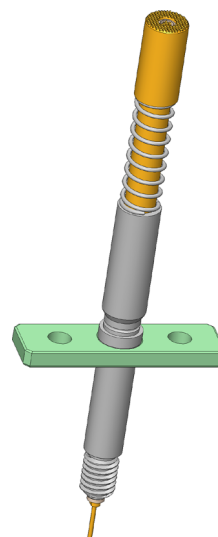

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Unterproduktgruppe:
Baureihe:
Raster:
Kontaktierung von:
Magnetisch:
Einbauart:
Schnellwechselsystem:
Anschlussart am Kontaktstift:
Einbauhöhe einstellbar:
Verdrehgesichert:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

Dipol BCP / Vierpolklemmen
Dipol BCP / Vierpolklemmen
BCP-692
11 mm
Pfosten
ja
flansch
nein
Gewindeanschluss
nein
nein
-100 °C
200 °C
ja

Daten zur Kopfform

Kopfform:
Kopfdurchmesser:
Kopfform Oberfläche:
Kopfform Werkstoff:

60 Waffel (Riffel) mit feiner Teilung
7,5 mm
A Gold
3 CuBe

Elektrische Daten


Strombelastbarkeit / Nennstrom:
Durchgangswiderstand typisch max.:

100 A
5 mΩ

Mechanische Daten

Gesamtlänge:
Stifthülsendurchmesser:
Maximaler Hub:
Federvorspannung:
E-Maß / Kragenmaß:
Federkraft bei Arbeitshub:
Empf. Arbeitshub:

102 mm
6,6 mm
10 mm
7,3 N
29
15 N
8 mm

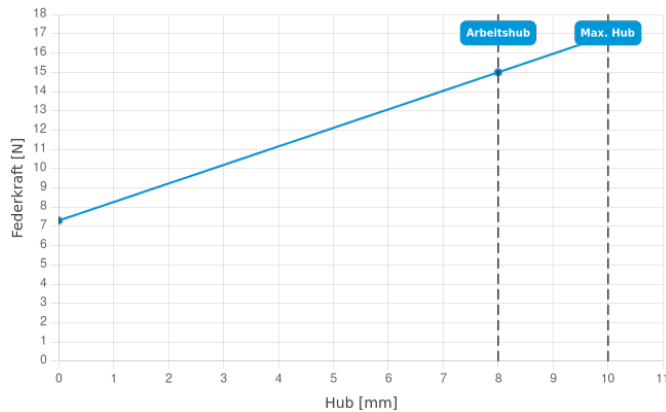

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Weitere Informationen zum Thema
Kontaktstifte

