




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

- Puntas de prueba estables con pistón continuo para aplicaciones con fuerzas longitudinales y transversales no deseadas
- Para utilizarse en aplicaciones en espacios reducidos

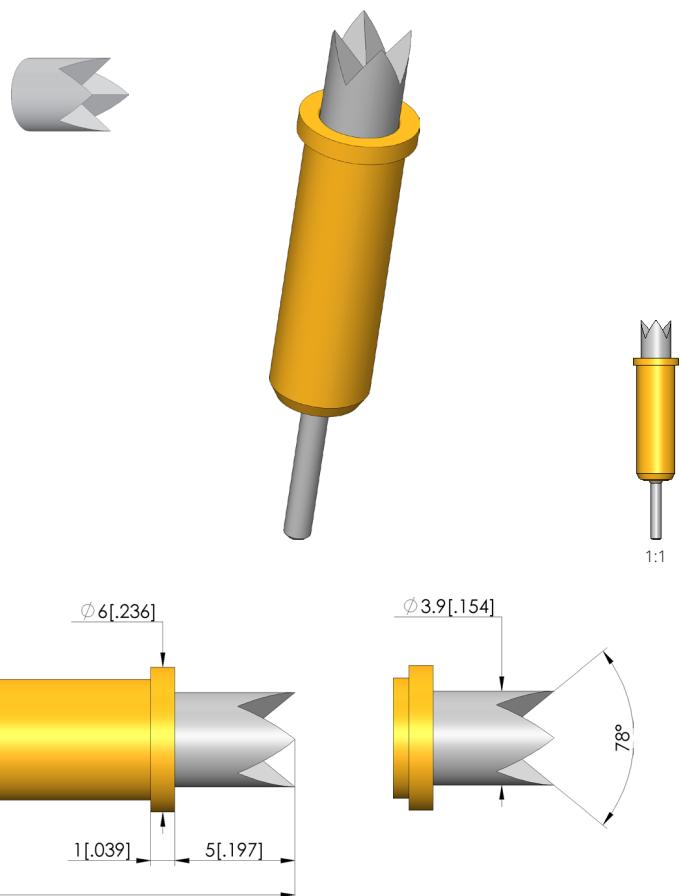

#### Datos generales

Grupo de productos:	Puntas de prueba versátiles
Subgrupo de productos:	Puntas de prueba con resorte de carrera corta / puntas de prueba con resorte de carga y transferencia
Serie:	GKS-364
Rejilla:	6,5 mm
Contacto de:	PAD
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Enchufable
Sistema de cambio rápido:	No
Modo de conexión en la punta de contacto:	Enchufe
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	No
Pistón continuo:	Ø1,3 x 8,0
Conector compatible:	SE-503
Casquillo de contacto compatible:	KS-364
Temperatura mín.:	-100 °C
Temperatura máx.:	200 °C
Conforme RoHS:	Sí

#### Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:	04 Corona de 4 puntos
Diámetro de cabeza:	4 mm
Tipo de cabeza superficie:	N Níquel
Tipo de cabeza material:	2 Acero

#### Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:	5 A
Corriente nominal, conexión en el pistón:	15 A
Resistencia (R <sub>i</sub> ) típica:	30 mOhm
Resistencia (R <sub>i</sub> ) típica, conexión en el pistón:	10 mOhm

#### Datos mecánicos

Longitud total:	29 mm
Diámetro de casquillo del perno:	5 mm
Carrera máxima:	5 mm
Precarga de muelle:	0,5 N
Medida E / dimensión del cuello:	1
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	1,5 N
Carrera de trabajo recomendada:	4 mm

Test Probe

**GKS-364 204 400 N 1501**


Artículo GKS-364-0006



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

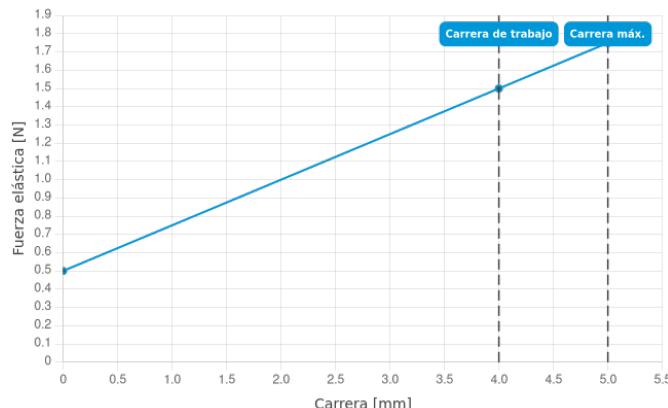

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 11/25\_ES

2 / 2

Más información sobre el tema  
**Puntas de prueba**



[ingun.com](http://ingun.com)