

Test plug

PS-HDMI2.0A-M-019-G5-B-01

Articolo 112626




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun®
Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

- Contatto preciso e a bassa usura dei connettori HDMI
- Trasmissione dati affidabile con velocità di trasmissione dati originali
- Durata eccezionale, infunzione della variante, fino a 100.000 cicli in condizioni ottimali.
- Trasmissione del segnale tramite connettore originale o connessione a saldare, a seconda della variante
- Si consiglia il montaggio sospeso flottante
- Elementi di sospensione opzionali (112863: Kit di 2 pezzi) può compensare tolleranze fino a $\pm 0,4$ mm ed errori angolari del 2°.

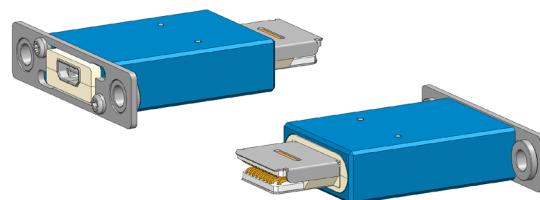

Dati generali

Gruppo di prodotti:	PS Spina di prova
serie:	PS
Serie sottostrutturale:	PS-HDMI
passo:	10,5 mm
Campione di prova / contatto:	HDMI-A
Genere del campione:	F Conduttore di segnale femmina / presa
Alloggiamento flottante:	no
Pistone continuo:	no
Assemblaggio adatto all'interfaccia:	HDMI-D Connnettore micro HDMI
Assemblaggio adatto al genere:	F Conduttore di segnale femmina / presa
Larghezza:	35 mm
Altezza:	27 mm
Temperatura min.:	-20 °C
Temperatura max.:	75 °C
Conforme a RoHS:	sì

Dati del conduttore di segnale

Conduttore di segnale intercambiabile:	no
Max. capacità di corrente conduttore di segnale:	0,3 A
Numero di pioli conduttori di segnale:	19

Dati elettrici

Impedenza:	90 Ohm
Max. flusso di dati:	14 Gbit/s
Potenza massima:	1,5 W

Dati meccanici

Lunghezza totale:	56 mm
Altezza di installazione senza manicotto di contatto:	39 mm

Test plug

PS-HDMI2.0A-M-019-G5-B-01


Articolo 112626



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun®

Partner for Future Technology

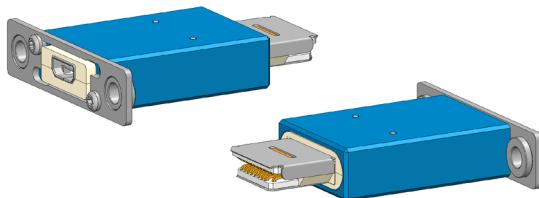

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 01/26_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
[Contatti a molla](#)



ingun.com