





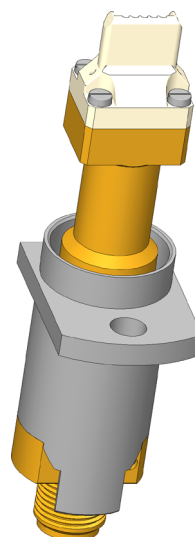


- per contattare i connettori differenziali delle serie MX e USCAR nel settore automobilistico
- Connessioni via interfaccia SE-821-cavo
- Fluttuazione incorporata
- Montaggio tramite fissaggio a flangia su un lato

INGUN SELECTION



1:1

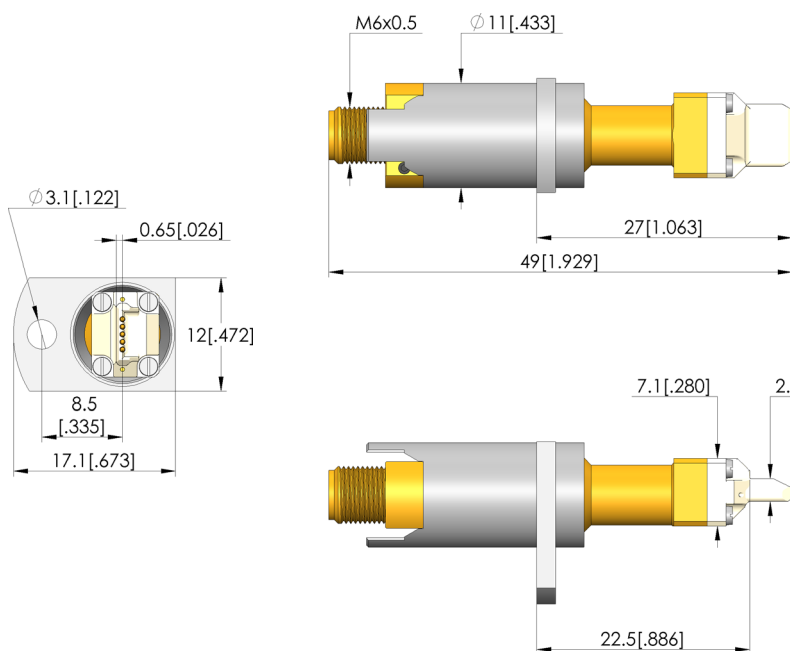

CONTATTI A MOLLA PER RADIOFREQUENZA



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

Dati generali

Gruppo di prodotti:	Contatti a molla per radiofrequenza HFS
serie:	HFS-821
Serie sottostrutturale:	HFS-821
passo:	12,5 mm
Campione di prova / contatto:	USB MINI tipo B/AB; HS Autolink 1
Tipo di installazione:	Flangia
Genere del campione:	F Conduttore di segnale femmina / presa
Alloggiamento flottante:	sì
Antirrotativo:	sì
Pistone continuo:	sì
Assemblaggio adatto all'interfaccia:	SE-821 USB-MINI spina 5pin avvitata per HFS-821/USB-MINI
Assemblaggio adatto al genere:	M Conduttore di segnale maschio/spina
Coppia consigliata all'interfaccia:	10 cNm
Temperatura min.:	-40 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

Dati del conduttore esterno

Forma della testina del conduttore esterno:	05 Rotondo (raggio completo)
Diametro della testina del conduttore esterno:	9 mm
Forza elastica totale del conduttore esterno con corsa di lavoro:	18 N
Corsa di lavoro conduttore esterno:	3,5 mm
Corsa massima conduttore esterno:	5 mm
Conduttore esterno intercambiabile:	no

Dati del conduttore di segnale

Forma della testina del conduttore di segnale:	13 Punta 30°, arrotondata
Diametro della testina del conduttore di segnale:	0,5 mm
Forma della testina del conduttore di segnale materiale:	3 CuBe
Forma della testina del conduttore di segnale superficie:	A oro
Numero di conduttori di segnale:	5
Conduttore di segnale intercambiabile:	no
Corsa di lavoro del conduttore di segnale:	0 mm
Corsa massima conduttore di segnale:	0 mm
Max. capacità di corrente conduttore di segnale:	3 A

Dati elettrici

Impedenza:	100 Ohm
------------	---------

Dati meccanici

Forza elastica totale con corsa di lavoro:	18 N
Lunghezza totale:	49 mm
Diametro del manicotto di contatto:	11 mm
Altezza di installazione senza manicotto di contatto:	27 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

