

Test Probe INGUN E-Type E-100 270 026 E 2000

Articolo E-100-0161



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun®
Partner for Future Technology

- Massima affidabilità di contatto in condizioni di test difficili senza stress aggiuntivo sul campione: fino al 25% di superficie di contatto in più tra il contatto a molla e il campione
- Quando si colpisce la superficie di prova, è disponibile fino al 100% in più di forza elastica, ma nella corsa di lavoro la stessa forza elastica di un GKS standard.
- Completamente compatibile con la serie GKS standard

INGUN SELECTION



Dati generali

Gruppo di prodotti:	ICT / FCT (test in circuito e funzionale)
Sottogruppo di prodotti:	INGUN E-TYPE®
serie:	E-100
passo:	2,54 mm
Contatto tra:	Pad
Magnetico:	sì
Tipo di installazione:	innestabile
Sistema di ricambio rapido:	sì
Altezza di installazione regolabile:	no
Antirotativo:	no
Presa di contatto adeguata:	KS-100
Temperatura min.:	-40 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)

INGUN E-TYPE®

E-100

2,54 mm

Pad

sì

innestabile

sì

no

no

KS-100

-40 °C

80 °C

sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina:	70 asimmetrico, smussato
Diametro della testina:	0,26 mm
Forma della testina superficie:	Geschraubt
Forma della testina materiale:	2 Acciaio

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:	5 A
Resistenza (Ri) tipica:	20 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale:	33,4 mm
Diametro del manicotto di contatto:	1,37 mm
Corsa massima:	6,35 mm
Precarico della molla:	1,25 N
Misura E / misura collare:	00
Forza elastica con corsa di lavoro:	2 N
Cons. corsa di espansione:	4,3 mm

Test Probe INGUN E-Type


E-100 270 026 E 2000

Articolo E-100-0161



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

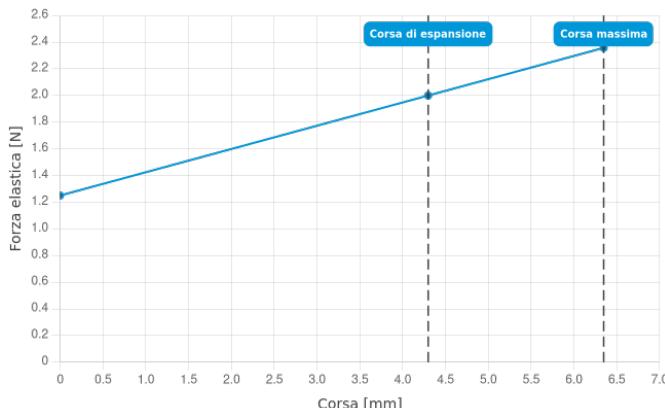

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla ICT-FCT



ingun.com

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT