

Board marker probe ME-E-R2,0-12-100-K12V

产品 24456



直接访问产品

ingun®

Partner for Future Technology

- 紧凑坚固的设计构造
- 可精确无级定位
- 对不同材料进行永久性标记
- 出色的使用寿命以及高耐磨强度
- 电动驱动器

使用

标记工具 (ME) 用于对经过测试的印制电路板进行过程可靠的标记。其安装在测试治具或替换套件中, 安装方式节省空间且能够精确定位。



工作原理

在测试过程中, 弹簧标记刻刀紧贴印制电路板表面。标记工具在接触状态下通电。由此触发旋转运动, 从而在印制电路板上打下永久标记。

提示:

为获得最佳打标效果, 应在前部区域使用滑动轴承 (订货号 38377) 引导刻刀杆。

INGUN SELECTION

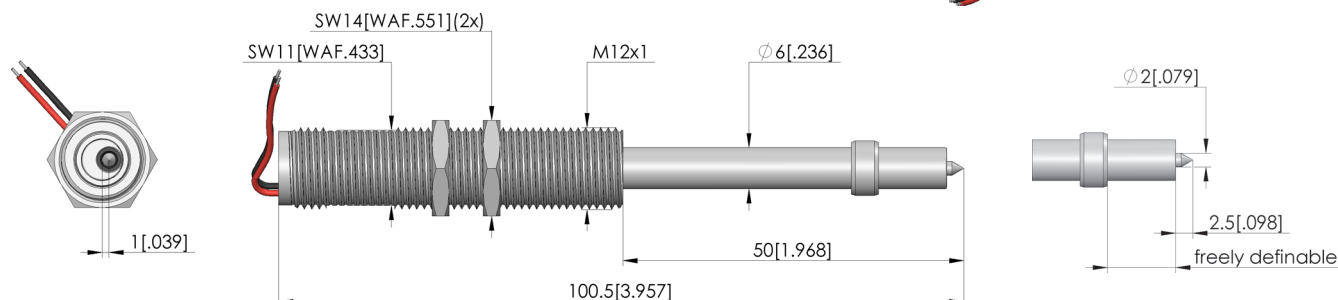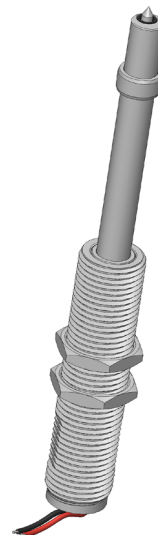

一般数据

产品组:
结构系列:
规格:
配件类型:
外形尺寸 (直径x长):
外螺纹:
锁紧螺母扳手开口度:
标记类型:
标记直径约:
材料表面:
重量:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

标记工具 (ME)
ME-E
电动
扩展配件
12 x 100 mm
M12 x 1
14 mm
圆圈
2 mm
硬/软
0,05 kg
-20 °C
65 °C
是

技术数据

建议工作行程约: 1,5 mm
建议标记脉冲约: 1 s
标记工具 (ME) 最大行程: 2 mm
工作行程中的压紧力约: 3,1 N
标记头:
刻刀材料: 划痕刻刀
刻刀硬度约: 整体硬质合金
驱动器: 1600 HV
电机连接, 通过: 电动齿轮马达
额定电压: 12 V DC
额定功率: 0,75 W
空转电流: 3,68 mA
启动电流: 106 mA
连接电阻: 114 Ohm
最大负载电流: 81 mA
最大扭矩: 54 mNm
空转转速约: 180 U/min
噪声排放: 不相关

适用于

手动测试治具 (MA):
真空测试治具 (VA):
手动测试治具替换套件 (ATS MA):
真空测试治具替换套件 (ATS VA):
气动测试治具替换套件 (ATS PA):

MA 20xx
VA xxxx
ATS VINxxx
ATS PAZxxx

Board marker probe ME-E-R2,0-12-100-K12V


产品 24456



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology



Accessories

Part no.	Designation	Version
27316	SWS-ME-E-R2,0	Engraver change set, scratching engraver for markings with D = 2.0 mm (including pressure spring 24454)
37021	ASV-ME-E-WL-EC	Extraction device

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室。+49 7531 8105-0
客户热线。+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
标记工具



标记工具