

Cable plug assembly, coaxial

SE-RG316-50MCXMW070

Artículo SE-RG316-0013




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Ensamblajes de enchufe o cable para puntas de prueba HFS

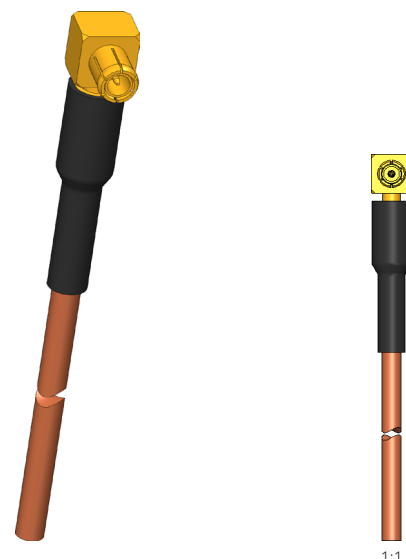

1:1

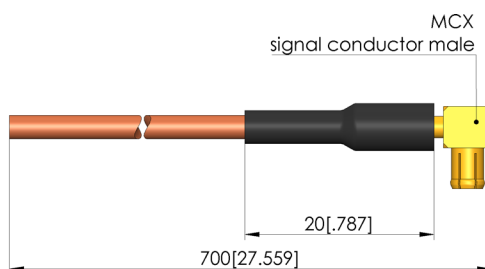

Datos generales

Grupo de productos:
Serie:
Subserie:
Temperatura mín.:
Temperatura máx.:
Conforme RoHS:

Ensamblajes (SE)
SE-RG316
Enchufe SE-RG316
-55 °C
155 °C
Sí

Datos eléctricos

Frecuencia máxima:
Impedancia:
Apantallado cable:
Potencia máxima:
Coeficiente de potencia:
Rigidez dieléctrica:
Coeficiente de amortiguamiento a:
Coeficiente de amortiguamiento b:

3 GHz
50 Ohm
Individual
78 W
135 RG316
0,75 kV

Datos de cable

Longitud del cable:
Tipo de cable:
Protector antipliegue cable:
Amortiguación fmáx:

70 cm

Manguera retráctil negra, 20 mm
1,14 dB

Datos de conector

Interfaz 1:
Sexo 1:
Modelo 1:
Interfaz 2:

MCX
M conductor de señal macho / conector / macho / plug
Ángulo de 90°
Extremo del cable abierto

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba



ingun.com