




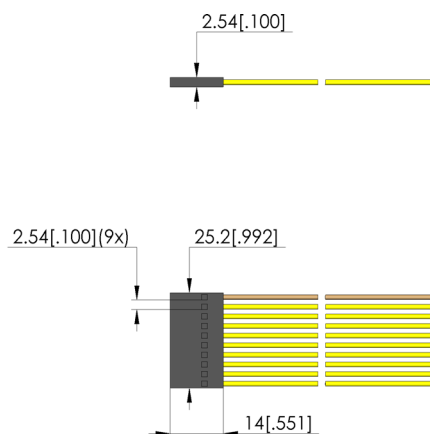

- Cavo di collegamento per blocchi di interfaccia di segnale SB-T/P-SI
- Collegamento a bassa usura e con facilità di connessione e disconnessione senza attrezzi
- Qualità del segnale costante e stabile su tutta la linea
- Conduttori a trefoli flessibili per massima libertà di movimento
- Contatto a crimpare con arresto interno e linguetta di contatto stabile con elevata forza di ritenzione.

### Utilizzo

Il cavo di collegamento viene utilizzato per il collegamento a bassa usura e con facilità di connessione e disconnessione senza attrezzi dei blocchi di interfaccia di segnale SB-T/P-SI, come tecnologia di collegamento alternativa al classico cablaggio wire-wrap (a piolo avvolto).

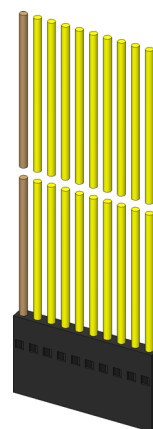

### Dati generali

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Gruppo di prodotti: | Accessori elettrici                    |
| serie:              | ASK                                    |
| Tipo:               | Cavo a trefoli                         |
| Versione:           | Alloggiamento del connettore a 1 fila  |
| Tipo di accessorio: | accessori di ampliamento               |
| Stato di consegna:  | Preconfezionato                        |
| Montaggio:          |                                        |
| materiale:          | Conduttore a trefoli in rame, stagnato |
| Colore:             | Giallo, pin 1 marrone                  |
| Temperatura min.:   | -20 °C                                 |
| Temperatura max.:   | 80 °C                                  |
| Conforme a RoHS:    | sì                                     |

### Dati elettrici

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Resistenza (Ri) tipica di un GKS: | 85 mOhm |
|-----------------------------------|---------|

### Adatto per

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Blocchi di interfaccia (SB): | SB-SI-170/085 |
|------------------------------|---------------|

### Dati tecnici

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Connessione:              | Connessione a spina/a saldare/a crimpare |
| Forza:                    | 20 N                                     |
| Corrente massima.:        | 3,6 A                                    |
| Montaggio:                | connettore a spina                       |
| Tensione max.:            | 250 V                                    |
| Numero di poli:           | 10                                       |
| Griglia di installazione: | 2,54 mm                                  |
| Diametro:                 | AWG26 mm                                 |
| Lunghezza del cavo:       | 700 mm                                   |



### Accessories

| Part no.                                             | Designation           | Version                                  | Assembly                                                |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Signal interface blocks for test system side SB-T-SI |                       |                                          |                                                         |
| 27616                                                | SB-T-SI-170-4A        | Square post                              | 170 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100     |
| 38690                                                | SB-T-SI-170-4A-Z      | Centring pin, square post                | 170 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100     |
| 31006                                                | SB-T-SI-170-4A-N      | Low-impedance, square post               | 170 Slots with KS-112 47 and HSS-118 317 175 A 1102     |
| 38694                                                | SB-T-SI-170-4A-N-Z    | Low-impedance, centring pin, square post | 170 Slots with KS-112 47 and HSS-118 317 175 A 1102     |
| 51690                                                | SB-T-SI-170-4A-RD     | Round post                               | 170 Slots with KS-945 44 063 and GKS-945 357 106 A 1100 |
| 30181                                                | SB-T-SI-085-4A        | Square post                              | 85 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100      |
| 42346                                                | SB-T-SI-085-4A-Z      | Centring pin, square post                | 85 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100      |
| Signal interface blocks for DUT side SB-P-SI         |                       |                                          |                                                         |
| 13515                                                | SB-P-SI-170-4A-0,6    | Square post                              | 170 Slots with KT-158 06                                |
| 38692                                                | SB-P-SI-170-4A-0,6-Z  | Centring bush, square post               | 170 Slots with KT-158 06                                |
| 52313                                                | SB-P-SI-170-4A-0,6-RD | Round post                               | 170 Slots with KT-158 06 44                             |
| 44271                                                | SB-P-SI-085-4A-0,6    | Square post                              | 85 Slots with KT-158 06                                 |
| 42344                                                | SB-P-SI-085-4A-0,6-Z  | Centring bush, square post               | 85 Slots with KT-158 06                                 |

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
 78467, Constance, Germany  
 Phone +49 7531 8105-0  
 Customer hotline +49 7531 8105-888  
 Fax +49 7531 8105-65  
[info@ingun.com](mailto:info@ingun.com)

