

High-current test probe

HSS-118 306 200 A 1502

Artículo HSS-118-0024




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO




ingun[®]

Partner for Future Technology

- Puntas de alta corriente probadas y robustas, con una relación óptima entre tamaño y capacidad de corriente
- Conector con resistencia eléctrica típica: < 10 mOhm
- Para utilizarse en pruebas de funcionamiento y de estabilidad
- Amplio surtido en formas de cabezal y fuerza del resorte, para un contacto óptimo con la pieza de prueba
- Ajuste óptimo de las proporciones de carrera en la mesa de prueba: El cuello de la punta de prueba (medida E) está disponible en diferentes alturas, lo cual en combinación con los receptáculos permite una máxima flexibilidad de la altura de montaje.



1:1

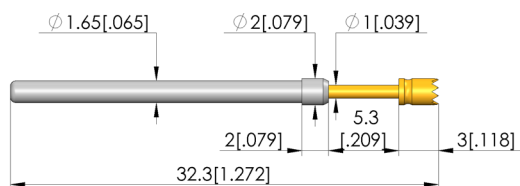

Datos generales

Grupo de productos: HSS estándar (enchufadas)
Subgrupo de productos: HSS estándar (enchufadas)
Serie: HSS-118
Rejilla: 2,54 mm
Contacto de: Poste
Magnético: Sí
Modo de montaje: Enchufable
Sistema de cambio rápido: Sí
Altura de montaje ajustable: No
Con sistema antigiro: No
Casquillo de contacto compatible: KS-112
Temperatura mín.: -100 °C
Temperatura máx.: 200 °C
Conforme RoHS: Sí

HSS estándar (enchufadas)
HSS estándar (enchufadas)
HSS-118
2,54 mm
Poste
Sí
Enchufable
Sí
No
No
KS-112
-100 °C
200 °C
Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:
Diámetro de cabeza:
Tipo de cabeza superficie:
Tipo de cabeza material:

06 Acanalada/reticular
2 mm
A Oro
3 CuBe

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:
Resistencia (Ri) típica:

20 A
10 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total:
Diámetro de casquillo del perno:
Carrera máxima:
Precarga de muelle:
Medida E / dimensión del cuello:
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:
Carrera de trabajo recomendada:

32,3 mm
1,66 mm
5,3 mm
0,45 N
2
1,5 N
4 mm

TEST PROBES DE ALTA CORRIENTE

High-current test probe HSS-118 306 200 A 1502






Artículo HSS-118-0024



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

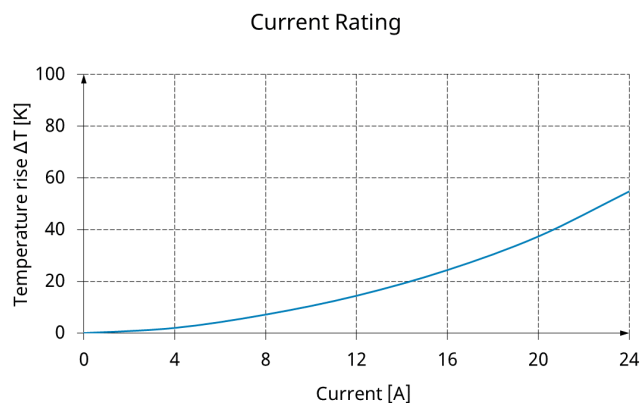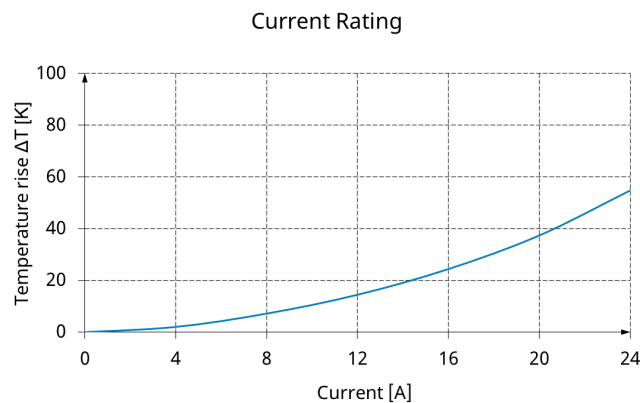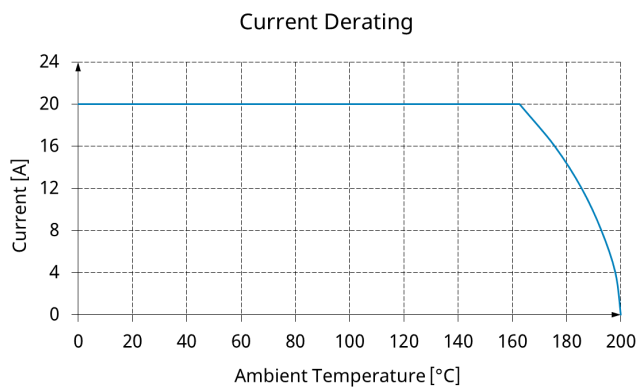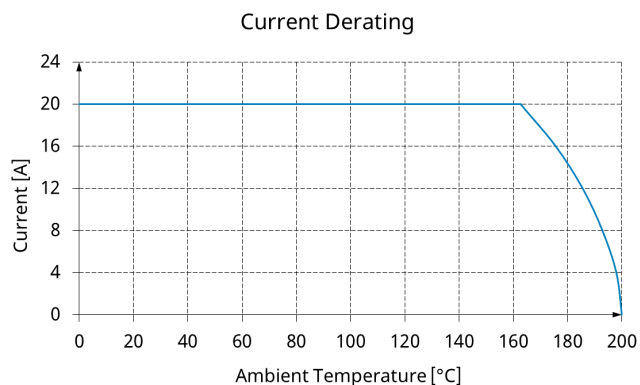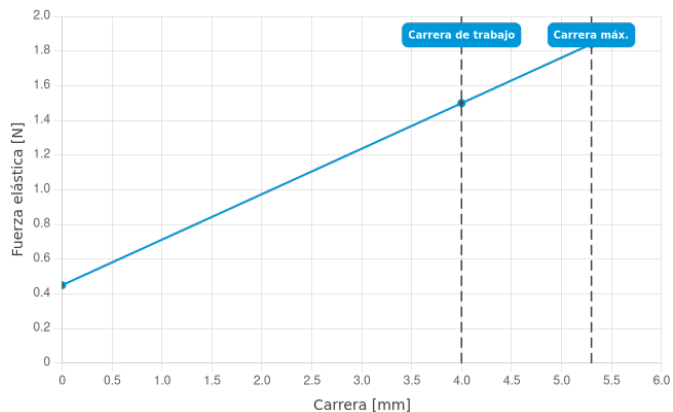

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

Más información sobre el tema
Test probes de alta corriente



ingun.com

TEST PROBES DE ALTA CORRIENTE