

Locking unit - opened

FB-VER-O-ESO-MAxxxx

Artículo 43584



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Bloqueo seguro del pisador abierto

Utilización

Para bloquear el pisador de bloqueo abierto si el dispositivo de retención sólo puede cerrarse en determinadas condiciones.

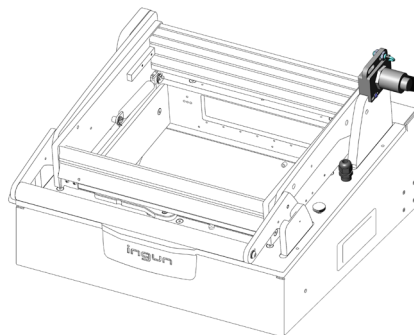

Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Tipo:

Modelo:

Tipo de accesorios:

Estado de entrega:

Ancho:

Altura:

Peso:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

Bloqueos

FB-MAxxxx

Función adicional

No montado

70 mm

59 mm

0,3 kg

10 °C

60 °C

Sí

Compatible con

Mesas de prueba manuales (MA):

Accesorios:

MA xxxx

ATE VAxxxx

Datos técnicos

Carrera:

Montaje:

Tensión max.:

Longitud:

Dimensiones exteriores (AnxPxAl):


6 mm

Rosca M4

24 VDC (8 W)

68 mm

70 x 68 x 59 mm

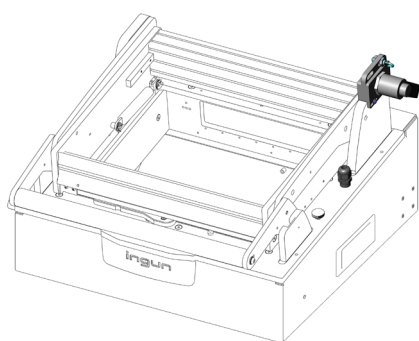

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

Más información sobre el tema
Grupo de componentes funcionales



ingun.com