




- Assemblaggi di spine o cavi per contatti a molla HFS

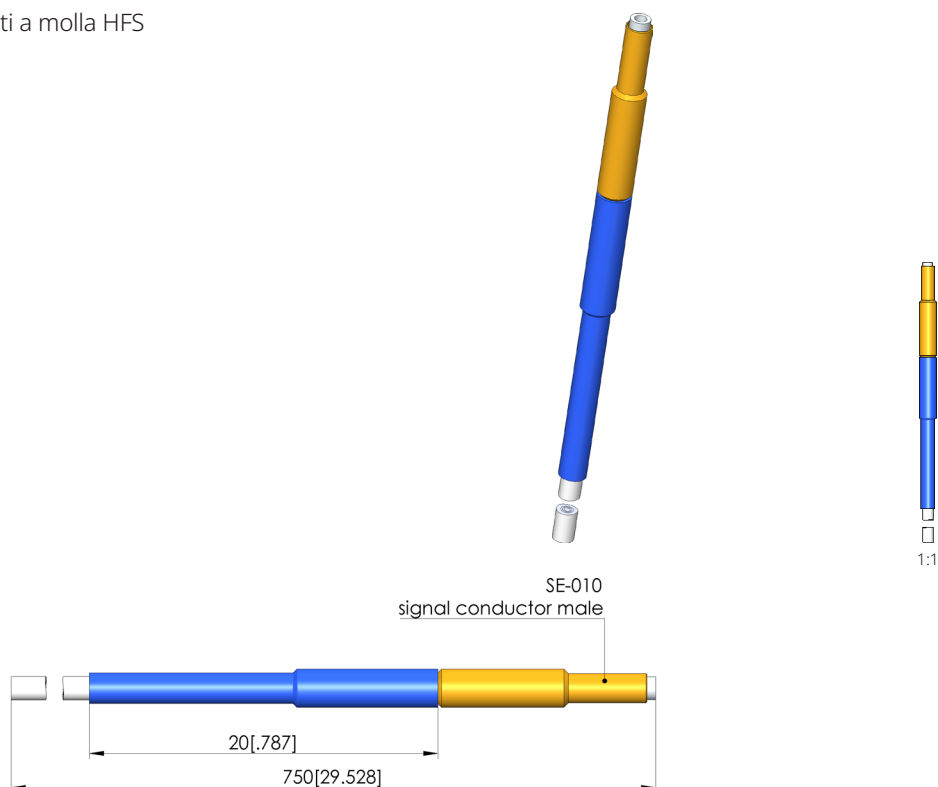

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Serie sottostrutturale:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

assemblaggi (SE)
SE-K11527
Spina SE-K11527
-55 °C
135 °C
sì

Dati del cavo

Lunghezza del cavo: 75 cm
Tipo di cavo:
Protezione dalla piegatura dei cavi: Tubo termorestringente Son blu, 20mm
Ammortizzamento fmax: 0,78 dB

Dati elettrici

Frequenza massima: 0,2 GHz
Impedenza: 50 Ohm
Cavo di schermatura: mono-
Potenza massima: 60 W
Coefficiente di potenza: 27 K11527
Rigidità dielettrica: 0,4 kV
Coefficiente di ammortizzamento a: 2,21000 K11527
Coefficiente di ammortizzamento b: 0,25900 K11527

Dati del connettore

Interfaccia 1: SE-010 Connettore per HFS-010
Genere 1: M conduttore di segnale maschio/spina / maschio/spina
Versione 1: straight dritto
Interfaccia 2: aperto estremità del cavo aperta

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

