

# High-Current Clip Flat Pin

## HKF-617 03208 080 A 10002

Articolo HKF-617-0009




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- Contatto di linguette piatte senza graffi e in un design compatto
- Durante il processo di contatto, le lamelle di contatto vengono premute contro la spina piatta senza graffiarla.
- Capacità di carico di corrente fino a max. 40 A a seconda della variante

PATENT PENDING      UTILITY MODEL

INGUN SELECTION

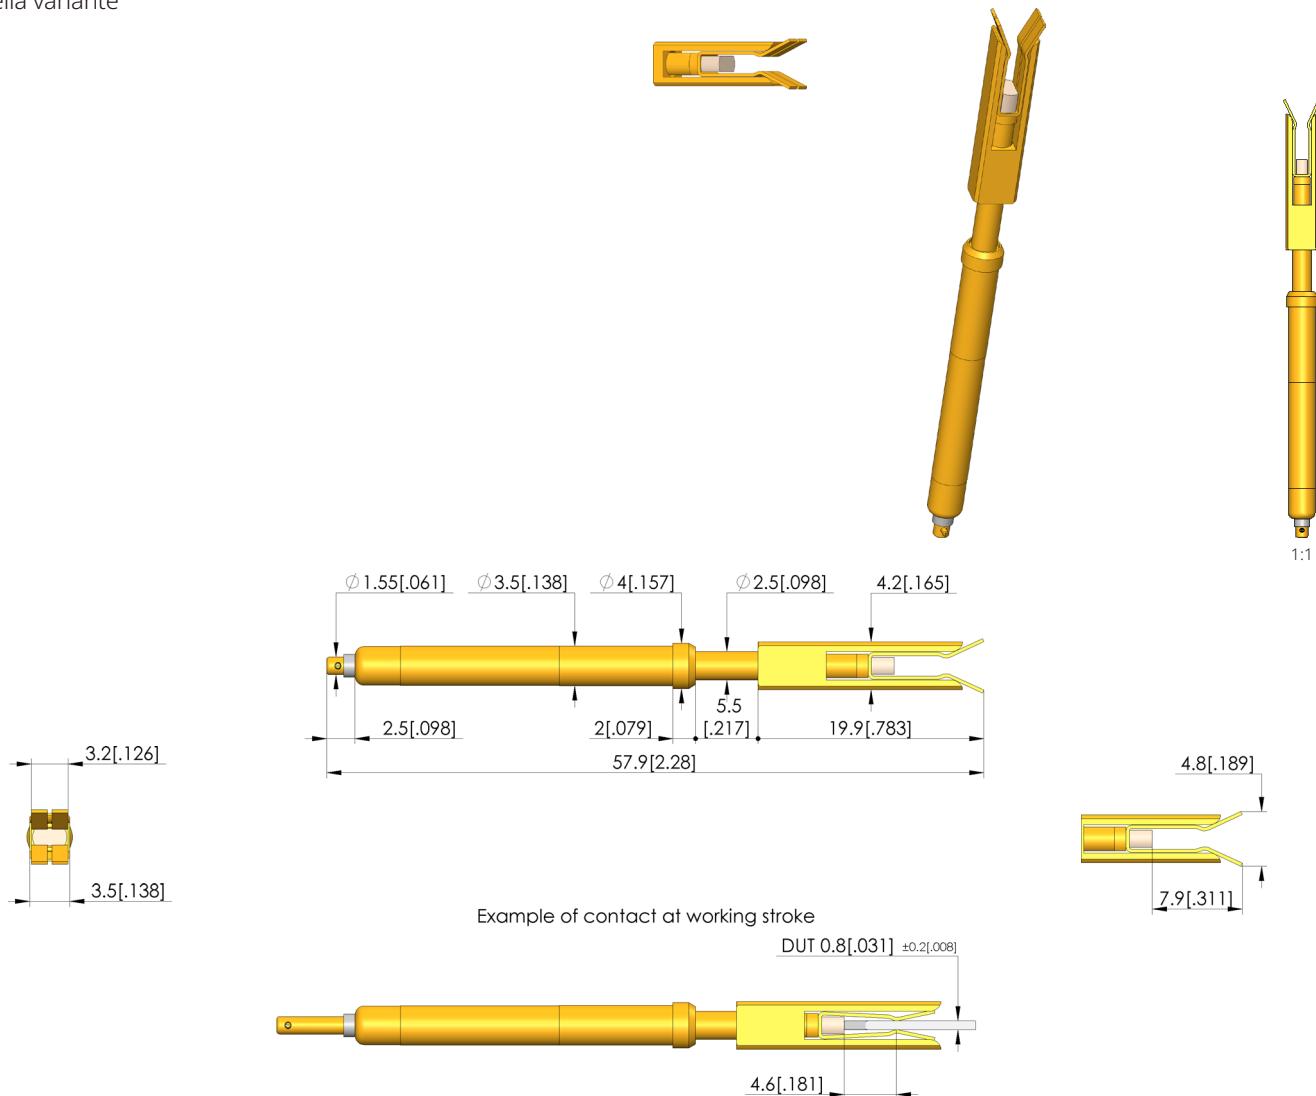

### Dati generali

Gruppo di prodotti: terminali ad alta corrente (piatti / tondi)  
Sottogruppo di prodotti: terminali ad alta corrente (piatti / tondi)  
serie: HKF-617  
passo: 6,5 mm  
Contatto tra:  
Magnetico:  
Tipo di installazione:  
Sistema di ricambio rapido:  
Altezza di installazione regolabile:  
Antirotativo:  
Presa di contatto adeguata:  
Temperatura min.: -100 °C  
Temperatura max.: 150 °C  
Conforme a RoHS:

Contatto piatto maschio  
sì  
Baionetta  
sì  
no  
sì  
KS-617  
-100 °C  
150 °C  
sì

### Dati sulla forma della testina

forma della testina:  
Diametro della testina:  
Forma della testina superficie:  
Forma della testina materiale:

00-1 Apertura scanalata  
4,8 mm  
A oro  
6 Bronzo

### Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 20 A

# High-Current Clip Flat Pin

## HKF-617 03208 080 A 10002

Articolo HKF-617-0009








DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

### Dati meccanici

Lunghezza totale:	57,9 mm
Diametro del manicotto di contatto:	3,5 mm
Corsa massima:	5,5 mm
Precarico della molla:	6,11 N
Misura E / misura collare:	02
Forza elastica con corsa di lavoro:	10 N
Cons. corsa di espansione:	4,4 mm

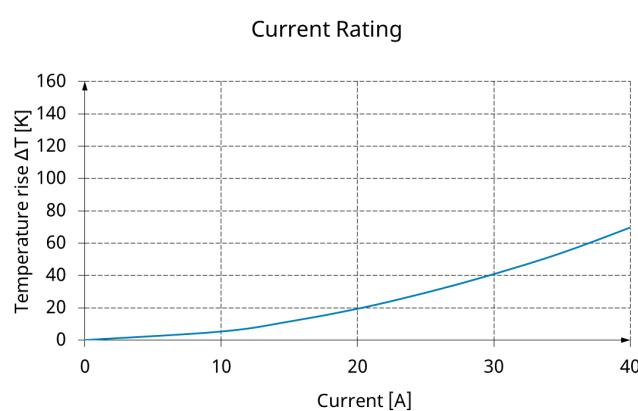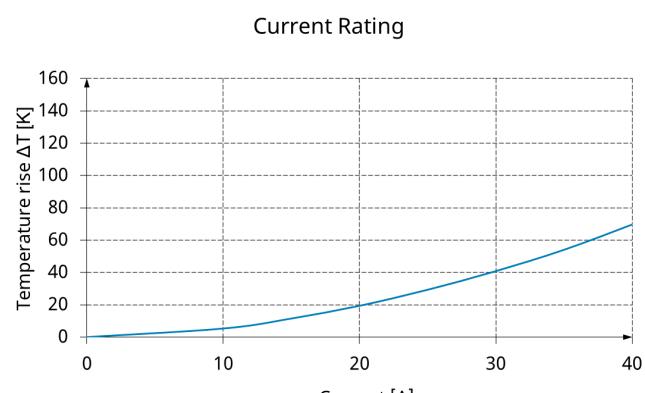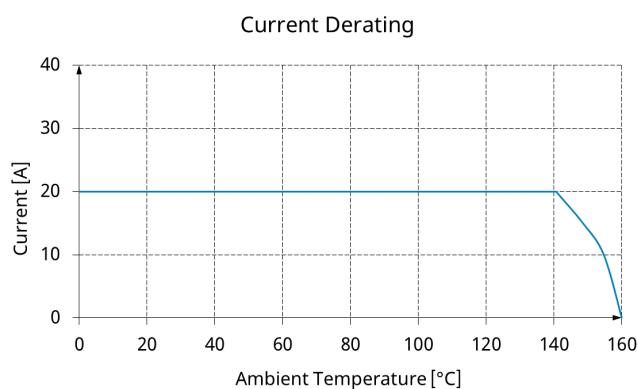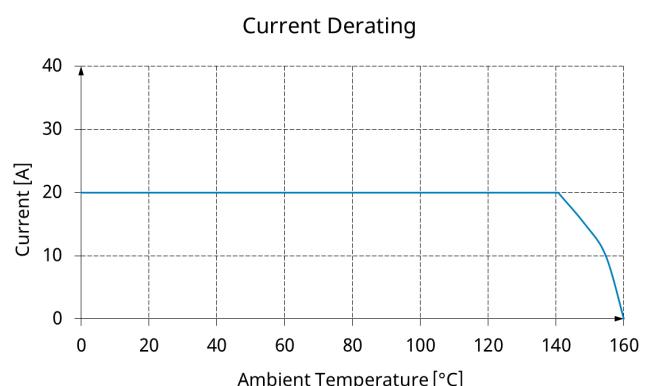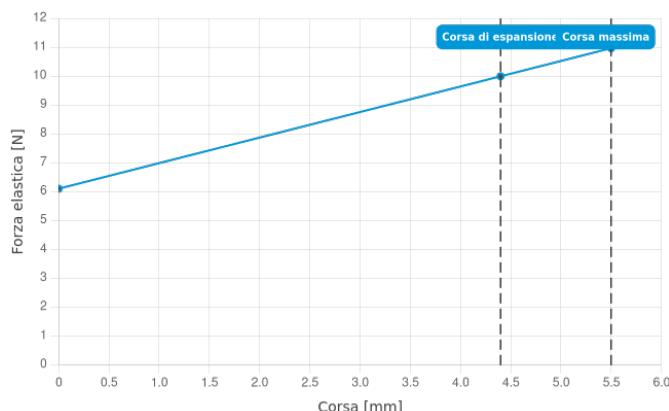

CONTATTI A MOLLA PER ALTA CORRENTE

# High-Current Clip Flat Pin

## HKF-617 03208 080 A 10002

Articolo HKF-617-0009



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 12/25\_IT

3 / 3

Ulteriori informazioni sull'argomento  
[Contatti a molla per alta corrente](#)



CONTATTI A MOLLA PER ALTA CORRENTE

[ingun.com](#)