




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- Conduttore interno per i contatti a molla HFS
- Può essere usato per assistenza o riparazione



1:1

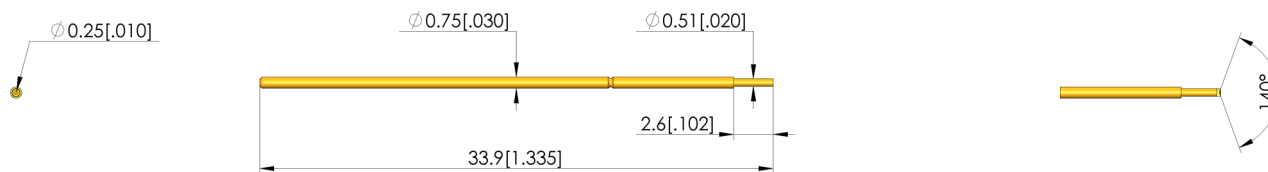

Dati generali

Gruppo di prodotti:
Sottogruppo di prodotti:
serie:
passo:
Contatto tra:
Magnetico:
Tipo di installazione:
Altezza di installazione regolabile:
Antirodativo:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

Accessori (GKS / ADA)
conduttore interno HFS
GKS-051
1,27 mm
Post
sì
innestabile
no
-40 °C
80 °C
sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina: 53 Cono interno, lunghezza speciale
Diametro della testina: 0,51 mm
Forma della testina superficie: A oro
Forma della testina materiale: 3 CuBe

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 2 A
Resistenza (Ri) tipica: 20 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale: 33,9 mm
Diametro del manicotto di contatto: 0,75 mm
Corsa massima: 1,8 mm
Precarico della molla: 1,07 N
Misura E / misura collare: 00
Forza elastica con corsa di lavoro: 2 N
Cons. corsa di espansione: 0,1 mm

Test Probe

GKS-051 353 051 A 2000


Articolo GKS-051-0109



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun®

Partner for Future Technology

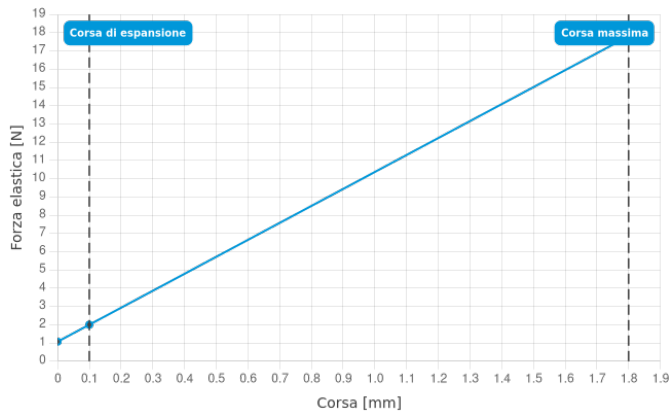

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 03/26_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla

