

Vakuum Prüfadapter VA 4060/D/H/MTS300

Artikel 114661



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Vakuum-Prüfadapter mit parallel anziehender Vakuumkassette
- Robuste, wartungsfreundliche Ausführung mit herausragender Lebensdauer
- Erhöhter Bedienkomfort, intuitives, einfaches Handling
- Gute Zugänglichkeit zum Gehäuse mit großem Öffnungswinkel
- Zur 2-Stufen Kontaktierung individuell aufrüstbare Vakuumkassette
- Für die Montage der unmontiert gelieferten Artikel, sind die Zeichnungen der in der Stückliste angegebenen Artikel zu verwenden

Verwendung

Vakuum-Prüfadapter (VA) werden zur prozesssicheren Kontaktierung von Leiterplatten mit hohen Stückzahlen und geringer Variantenvielfalt verwendet.

Ausführung

- Kontaktträgerplatte aus 10 mm starkem, durchbiegungssteifem FR4
- Andruckplatte aus 6 mm starkem FR3 mit ESD-leitender Oberfläche, inkl. 4 Stück unverlierbare Verriegelungsschrauben
- Werkzeugloser Zugang zur Kontaktträgerplatte, zum einfachen Austausch verbrauchter Kontaktstifte
- Mit Werkzeug (TORX T20) zu öffnendes Gehäuse
- Klappbare Bügelgriffe für sicheren und komfortablen Transport

NEW



Lieferung

Die Lieferung erfolgt teilmontiert. Das Gehäuse wird montiert, die Vakuumkassette, mit den prüflingsspezifisch zu bearbeitenden Komponenten, unmontiert geliefert.

Hinweis:

Zum fachgerechten Ausbau des VA 40xx Vakuum-Prüf adapters wird das Ausbauschema INFO 4630 für 1-Stufen Ausbauten bzw. INFO 4638 für 2-Stufen Ausbauten verwendet.

Allgemeine Daten

Testsystem-Schnittstelle:

Digitaltest MTS 300

Produktgruppe:

Vakuum Prüfadapter (VA)

Hauptserie:

VA xxxx

Unterserie:

VA 40xx

Baureihe:

VA 4060

Baugröße:

xx60

Prüfadaptertyp:

Einzeladapter

Kontaktherzeugung:

vakuum

Gehäuseart:

Pultgehäuse

Kontaktierungsrichtung:

1-Stufen / 2-Stufen

Kontaktkraft max.:

23.000 N

Paralleler Kontakthub ca.:

12,8 mm

Gewicht:

18,3 kg

Temperatur min.:

10 °C

Temperatur max.:

60 °C

RoHS-konform:

ja

Technische Daten

Einbauhöhe Kontaktstift unten:	16 mm
Einbauhöhe Kontaktstift 2-Stufen unten:	21,3 mm
Kraft Gasdruckfedern:	400 N (200 N li. / 200 N re.)
Ausführung Standard:	ja
Nutzfläche Standard (BxT):	550 x 430 mm
Ausführung ESD:	nein
Ausführung Hochfrequenz:	nein
Ausführung Starnadel:	nein
Ausführung 2-Stufen:	ja, mit passender Zusatzoption
Nutzfläche 2-Stufen (BxT):	530 x 430 mm
Zusatzkontaktierung oben (ZSK):	ja, mit passender Zusatzoption
Außenmaße geschlossen (BxTxH):	675 x 555 x 196 mm


Vakuum Prüfadapter VA 4060/D/H/MTS300

Artikel 114661




DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]
Partner for Future Technology

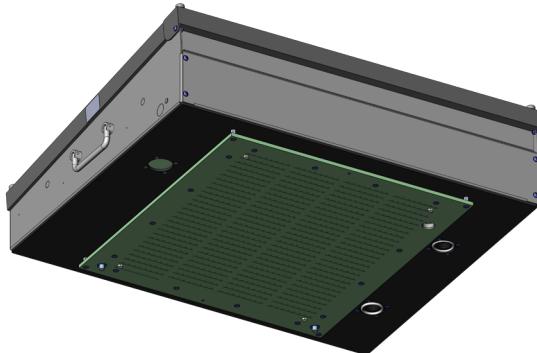

Gehäuse Perforierungen und Vorbohrungen

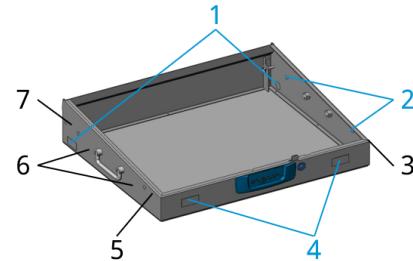

Perforiert für:

- 1. Kabelanbindungen
- 2. Weitere Bügelgriffe
- 3. Hubzähler

Vorgebohrt für:

- 3. ESD-Ableitknopf
- 5. Klemmschutz
- 6. Alum-A Griff
- 7. Erdungskontakt

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
114716	FB-2VE-VA4060	2-Stufen Verschiebeeinheit
107216	VD-V-4060-2	Vakuumdichtung außen
107048	VD-Z-21-300-200-2	Vakuumdichtung vakuumfreie Zone (fixe Außenmaße)
109501	VD-Z-21-XXX-XXX-2	Vakuumdichtung vakuumfreie Zone (variable Außenmaße)
8078	GDF-305-120-200N-A6-A6	Gasdruckfeder
105791	FED-10,0-24,5-103N-11,6	Druckfeder
2599	HBS-03,0-10,0	Hubbegrenzungsscheibe
116613	EHZ-08-R-11-TR	Elektrischer Hubzähler
113481	FB-TWA	Alum-A Transportwinkel
17036	FB-ALS-VAxxxx-2S	ESD-Ableitstift
115944	MAP VA4060	Masseplatte

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

Weitere Informationen zum Thema
Prüfadapter-Kits

