




直接訪問產品

- 适用的测试插头支架 115788、115790、115792、115794
- 精密、低磨损触探 RJ 插头连接器
- 出色的使用寿命:在理想条件下可达到 25 万次插拔循环
- 过程可靠的数据传输
- 可选浮动安装
- 通过原始连接插头传输信号

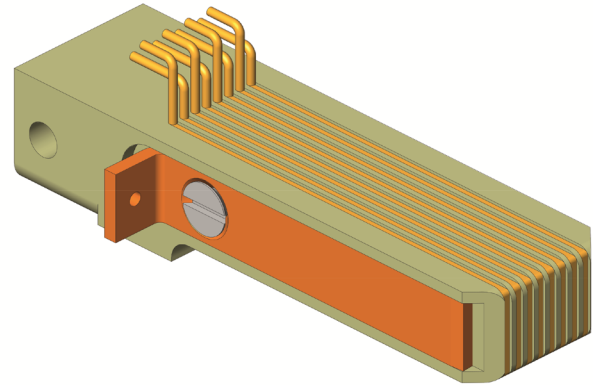

#### 一般数据

产品组:  
结构系列:  
子系列:  
栅格:  
被测器件/触点:  
被测器件公母性:  
探针 (KS) 子系列:  
宽度:  
高度:  
最小温度:  
最大温度:  
RoHS 符合性:

PS 测试插头  
PS  
PS-RJ  
14,5 mm  
RJ-45  
F 信号线母头/插座  
PSA-F11,6  
11,6 mm  
13,3 mm  
-80 °C  
150 °C  
是

#### 信号导体数据

信号线最大载流能力:  
信号线极数:

1 A  
8

#### 电气数据

阻抗:

100 Ohm

#### 机械数据

总长:

42 mm

Test plug


**PS-RJ45-M-008-B-F11,6-S**

产品 41164



**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

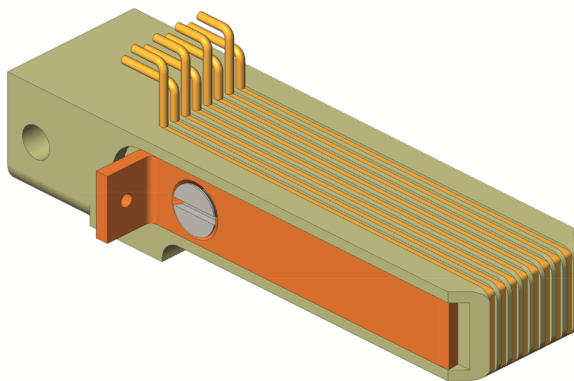

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真: +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。12/25\_CN

关于该主题的更多信息  
探针

