

SOFT-SHIELD RF seal

HF-D-SSD-RWP-ATSMA13/14/HF

产品 32918



直接訪問產品

ingun[®]
Partner for Future Technology

- 用于快速、可靠的维护和预防性维护的备件包
- 可在现场轻松替换

使用

备件用于预防性维护,或更换正常运行过程中磨损的部件。将高频密封件装入相应凹槽中。安装前必须对凹槽进行脱脂处理。我们建议在更换高频密封件时戴上手套。

提示:

高频密封件的典型使用寿命约为 100,000 次负载循环(实验室条件下)。在耐久性测试中,未发现会影响高频密封件机械功能的磨损。

一般数据

产品组:
结构系列:
规格:
配件类型:
交付状态:
材料:
宽度:
高度:
RoHS 符合性:

高频配件
HF-D
Soft-Shield
备件
未安装
高频毛毡
70 mm
1,5 mm
是

适用于



替换套件规格:
手动测试治具替换套件 (ATS MA):

HF
ATS MA13/HF/ESD

技术数据

长度:

325 mm

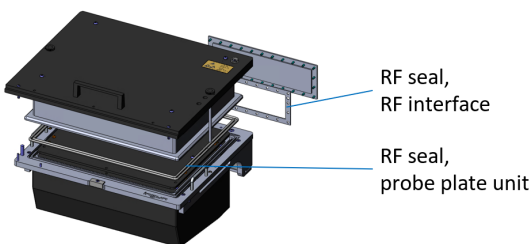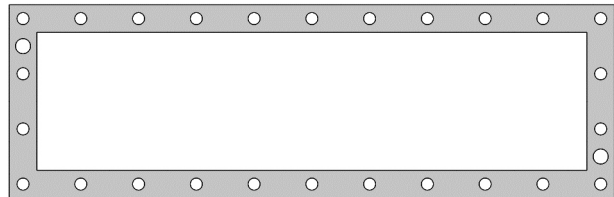

Radio-frequency exchangeable kits

Part no.	Designation	Version
154013	ATS MA13/HF/AL/ESD	Radio-frequency exchangeable kit without internal interface
154113	ATS MA13/S-10/HF/AL/ESD	Radio-frequency exchangeable kit with internal interface
154014	ATS MA14/HF/AL/ESD	Radio-frequency exchangeable kit without internal interface
154114	ATS MA14/S-10/HF/AL/ESD	Radio-frequency exchangeable kit with internal interface

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。 11/25_CN