Test Probe

GKS-100 006 225 A 2200


Artículo GKS-100-0793







- Puntas de prueba probadas por millones para conectar tarjetas PCB
- Para un contacto óptimo en los puntos de prueba (p. ej. PADs, VIAs, y PINs) están disponibles diferentes formas de cabezal en diferentes diámetros y terminados.
- Diversas fuerzas del resorte disponibles, así como variantes con resortes de acero inoxidable para altas temperaturas
- Para ajustar las proporciones de carrera óptimas en la fixtura pueden realizarse diferentes alturas de montaje a través de la combinación de la punta de prueba con el receptáculo











Datos generales

ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento) Grupo de productos: Subgrupo de productos: GKS de carrera estándar GKS-100 Serie: Rejilla: 2,54 mm Contacto de: Poste Sí Magnético: Modo de montaje: Enchufable Sistema de cambio rápido: Sí Altura de montaje ajustable: No Con sistema antigiro: No Casquillo de contacto compatible: KS-100 Temperatura mín.: -40 °C Temperatura máx.: 80 °C Conforme RoHS: Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

006 Acanalada/reticular, diámetro externo aislado Forma del cabezal: Diámetro de cabeza: 2,25 mm Tipo de cabeza superficie: A Oro Tipo de cabeza material: 0 plástico

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal: 8 A Resistencia (Ri) típica: 20 mOhm

Datos mecánicos


Longitud total: 34,3 mm Diámetro de casquillo del perno: 1,37 mm Carrera máxima: 6,35 mm Precarga de muelle: 0,74 N Medida E / dimensión del cuello: 0 2,25 N Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: Carrera de trabajo recomendada: 4,3 mm

GKS-100 006 225 A 2200

Artículo GKS-100-0793





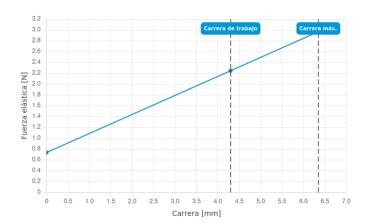

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162 78467, Constance, Germany Phone +49 7531 8105-0 Customer hotline +49 7531 8105-888 Fax +49 7531 8105-65 info@ingun.com









Más información sobre el tema ICT/FCT Puntas de prueba

