




- Conducteur interne pour pointes de test HFS
- Peut être utilisé pour le service ou la réparation

INGUN SELECTION

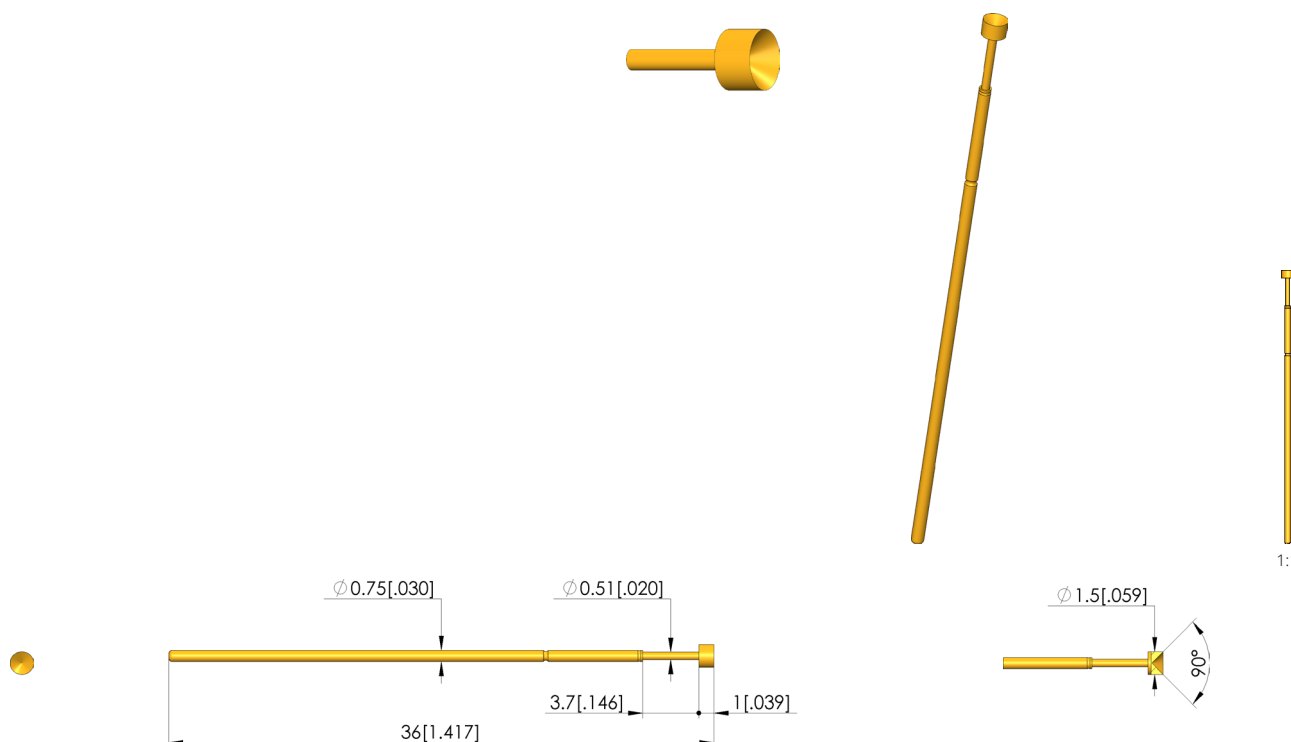

Données générales

Groupe de produits:
Sous-groupe de produits:
Série:
Trame:
Mise en contact de:
Magnétique:
Type d'incorporation:
Système de changement rapide:
Hauteur d'incorporation réglable:
Sécurisé antitorcion:
Température min.:
Température max.:
Conforme RoHS:

Accessoires (GKS / ADA)
Conducteur intérieur HFS
GKS-051
1,91 mm
Grande broche
oui
enfichable
oui
non
non
-40 °C
80 °C
oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:
Diamètre de tête:
Forme de tête surface:
Forme de tête matériau:

03 Cône intérieur
1,5 mm
A Or
3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:
Résistance (Ri) typique:

2 A
20 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:
Diamètre de douille de pointe:
Course maximale:
Précontrainte ressort:
Cote E / Cote de collet:
Force de ressort en course de travail:
Course de travail recommandée:

36 mm
0,75 mm
3,7 mm
0,7 N
00
1,3 N
2 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Informations avancées sur le thème
Pointes de test

