




- Pointe de contact à course longue pour réaliser des ICT et FCT combinés dans une interface à 2 niveaux
- Pour un contact optimal au niveau des points de test (p. ex. PAD, VIA et PIN), différentes formes de têtes sont disponibles au choix en différents diamètres et finitions. De même, différentes forces de ressort sont disponibles.
- Pour régler les conditions de course optimales dans l'adaptateur de contrôle, il est possible de réaliser différentes hauteurs d'incorporation en combinant la tige de contact et la douille de contact

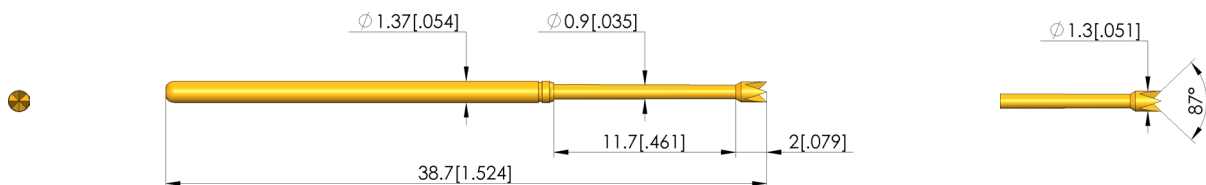

Données générales

Groupe de produits:
Sous-groupe de produits:
Série:
Trame:
Mise en contact de:
Magnétique:
Type d'incorporation:
Système de changement rapide:
Hauteur d'incorporation réglable:
Sécurisé antitorsion:
Douille de contact adaptée:
Température min.:
Température max.:
Conforme RoHS:

GKS à course longue
GKS à course longue
GKS-135
2,54 mm
Pad
oui
enfichable
oui
non
non
KS-100
-40 °C
80 °C
oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête: 14 Couronne, 4 dents, autonettoyage
Diamètre de tête: 1,3 mm
Forme de tête surface: A Or
Forme de tête matériau: 2 Acier

Caractéristiques électriques


Ampérage supportable / Intensité nominale: 5 A
Résistance (Ri) typique: 30 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 38,7 mm
Diamètre de douille de pointe: 1,37 mm
Course maximale: 11,5 mm
Précontrainte ressort: 0,37 N
Cote E / Cote de collet: 0
Force de ressort en course de travail: 2,8 N
Course de travail recommandée: 9,3 mm



DIRECTEMENT AU PRODUIT

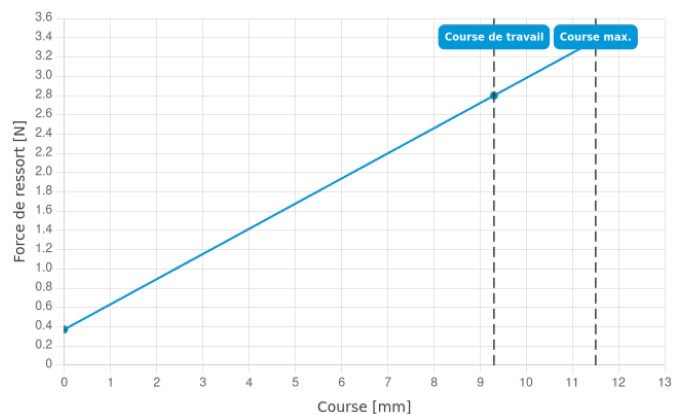

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

