

Receptacle
KS-003 30 G
Article KS-00330G




DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

INGUN SELECTION



1:1

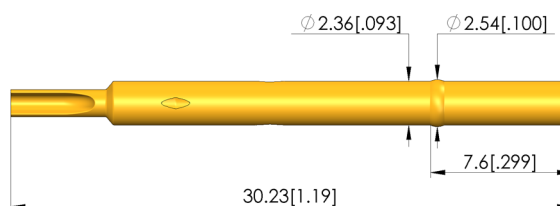

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-003
KS-003 Version enfichée
Soudage
oui
or
2,49 mm
7,6 mm
non
non
oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 30,2 mm
Diamètre extérieur: 2,36 mm

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1: 2,33 – 2,34 mm
Alésage de montage en FR4: 2,33 – 2,34 mm
Alésage de montage avec bague sertie en CEM1: 2,39 – 2,44 mm
Alésage de montage avec bague sertie en FR4: 2,39 – 2,44 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 04/26_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

