

Interface support SSA-ODU-TWO-M-VA4040

Article 115717




DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Logement pour Interface ODU-MAC® Mass Interconnect
- Idéalement conçues pour l'interface de test VA 4040
- Montage simple et rapide au dos de l'interface de test
- Liaison fiable entre l'interface de test et l'interface système

Utilisation

Le logement d'interface (SSA) est utilisé pour établir une liaison, sûre durant le processus, entre l'interface (SST) et l'interface de test.

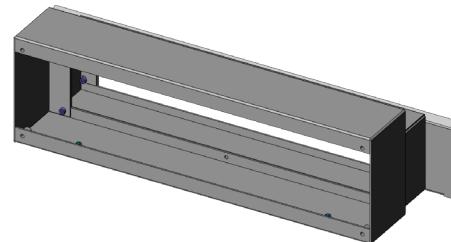

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

État à la livraison:

Largeur:

Hauteur:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Boîtier
SSA-VAxxxx
ODU-MAC Black-Line
12-Flex TWO-M
Fonction supplémentaire
non monté
142 mm
143 mm
1,4 kg
10 °C
60 °C
oui

Adapté aux

Interfaces de test sous vide (VA):

VA 4040
SST-ODU-TWO-M

Accessoire:

Caractéristiques techniques

Longueur: 545 mm
Dimensions hors tout (LxPxH): 545 x 142 x 143 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Informations avancées sur le thème
Kits d'interface de test

