




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- Design robusto e compatto per applicazioni ICT/FCT difficili dove lo spazio è limitato
- Per un contatto ottimale sui punti di prova (ad esempio PAD, VIA e PIN), sono disponibili varie forme di testina in diversi diametri e finiture. Così come varie forze elastiche.



1:1

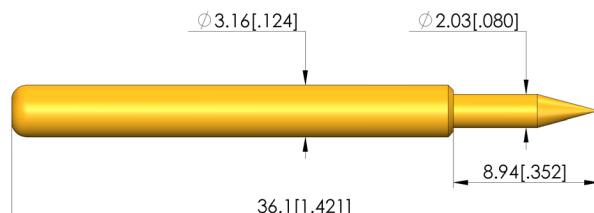**Dati generali**

Gruppo di prodotti:	ICT / FCT (test in circuito e funzionale)
Sottogruppo di prodotti:	GKS corti / robusti
serie:	GKS-005
passo:	4,75 mm
Contatto tra:	Pad
Magnetico:	sì
Tipo di installazione:	innestabile
Sistema di ricambio rapido:	sì
Altezza di installazione regolabile:	no
Antirotativo:	no
Presa di contatto adeguata:	KS-005
Temperatura min.:	-40 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

GKS corti / robusti

GKS-005

4,75 mm

Pad

sì

innestabile

sì

no

no

KS-005

-40 °C

80 °C

sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina:	01 Punta 30°, autopulente
Diametro della testina:	2,03 mm
Forma della testina superficie:	A oro
Forma della testina materiale:	2 Acciaio

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:	6 A
Resistenza (R _i) tipica:	20 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale:	36,1 mm
Corsa massima:	6,35 mm
Precarico della molla:	1,33 N
Misura E / misura collare:	00
Forza elastica con corsa di lavoro:	3 N
Cons. corsa di espansione:	4,4 mm

Test Probe

GKS-005 201 203 A 3000


Articolo GKS-005-0006



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

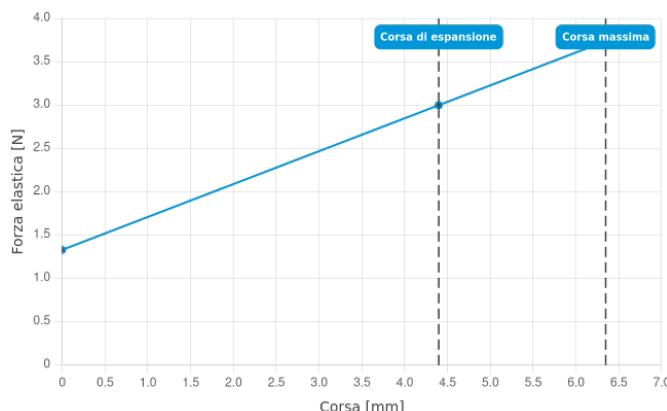

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla ICT-FCT



ingun.com

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT