

Connector cable

ASK-BL12-F-G-0700-AWG26-GN

产品 116060






直接訪問產品

ingun[®]
Partner for Future Technology

- 用于信号接口模块 SB-T/P-SI-216 的连接电缆
- 低磨损连接, 无需工具即可快速插拔
- 始终如一的稳定信号质量
- 柔性绞合线可实现最大程度的自由移动
- 压接式触点, 带可稳定夹紧的触探舌部, 保持力极高

使用

该连接电缆用于信号接口模块 SB-T/P-SI-216 的低磨损连接, 无需工具即可快速插拔, 可替代传统绕线连接技术。

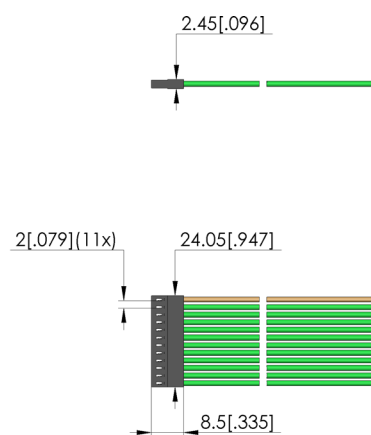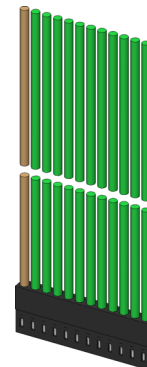

一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
交付状态:
装配:
材料:
颜色:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

电气附件
ASK
绞合电缆
单排连接器外壳
扩展配件
预组装

铜绞合线, 镀锡
绿色, 引脚 1 棕色
-20 °C
80 °C
是

适用于

接口模块 (SB):
接口模块 (SB) 2:

SB-T-SI-216
SB-P-SI-216

技术数据

连接:
力:
最大电流:
安装:
最大电压:
极数:
安装栅格:
直径:
电缆长度:

插接/焊接/压接连接
20 N
3,6 A
插头连接器
250 V
12
2 mm
AWG26 mm
700 mm

电气数据

单个弹簧探针 (GKS) 电阻 (Ri) 典型值:

85 mOhm

Connector cable

ASK-BL12-F-G-0700-AWG26-GN

产品 116060



直接訪問產品



Accessories

Part no.	Designation	Version	Assembly
Signal interface blocks for test system side SB-T-SI			
116076	SB-T-SI-216-4A	Square post	216 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
Signal interface blocks for DUT side SB-P-SI			
116075	SB-P-SI-216-4A-0,6	Square post	216 Slots with KT-158 06

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室。+49 7531 8105-0
客户热线。+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN