


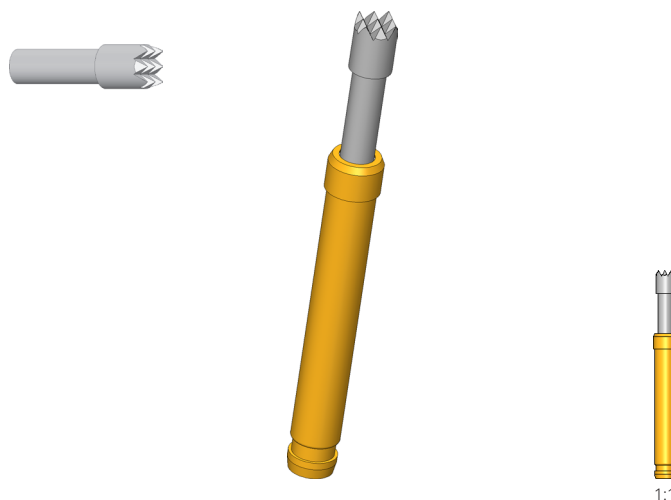




- contatti a molla robusti e stabili con collare pronunciato (arresto) sul manicotto del perno
- Regolazione ottimale dei rapporti di corsa nel connettore di prova: Nell'ambito delle singole serie sono disponibili diverse altezze del collare che, in combinazione con i manicotti di contatto, permettendo la massima flessibilità in termini di altezza di installazione
- Varianti con molla in acciaio inossidabile disponibili per temperature da -100 °C a +200 °C

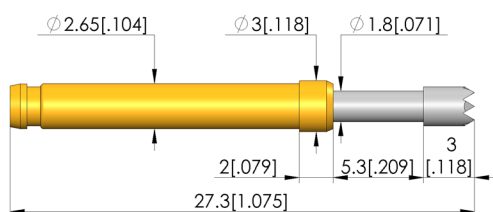

1:1



Dati generali

Gruppo di prodotti:
 Sottogruppo di prodotti:
 serie:
 passo:
 Contatto tra:
 Magnetico:
 Tipo di installazione:
 Sistema di ricambio rapido:
 Altezza di installazione regolabile:
 Antirodotto:
 Presa di contatto adeguata:
 Temperatura min.:
 Temperatura max.:
 Conforme a RoHS:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)
 standard metrico
 GKS-113
 4 mm
 Post
 sì
 innestabile
 sì
 no
 no
 KS-113
 -40 °C
 80 °C
 sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina:
 Diametro della testina:
 Forma della testina superficie:
 Forma della testina materiale:

06 Waffle (ondulato)
 2,3 mm
 R Rodio
 3 CuBe

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:
 Resistenza (Ri) tipica:

8 A
 30 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale:
 Diametro del manicotto di contatto:
 Corsa massima:
 Precarico della molla:
 Misura E / misura collare:
 Forza elastica con corsa di lavoro:
 Cons. corsa di espansione:

27,3 mm
 2,65 mm
 5,3 mm
 0,5 N
 02
 1,5 N
 4 mm

Test Probe

GKS-113 306 230 R 1502


Articolo GKS-113-0209



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

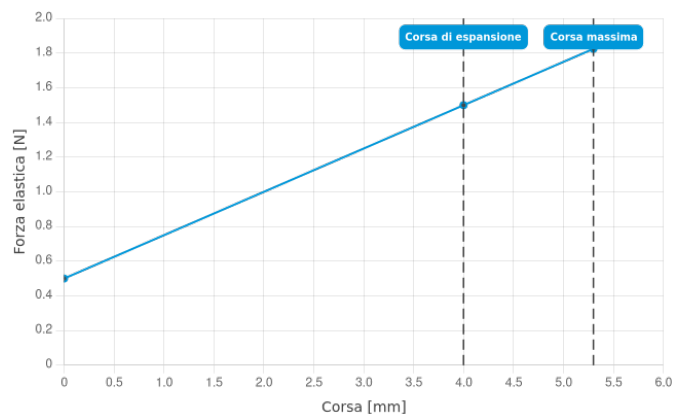

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla ICT-FCT



CONTATTI A MOLLA ICT-FCT

ingun.com