

High-current test probe

HSS-150 306 300 A 9902

Articolo HSS-150-0040




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Comprovati e robusti contatti a molla per alta corrente con un rapporto ottimale tra dimensioni e corrente nominale
- Perno bassa impedenza con Ri tipico: < 10 mOhm
- per l'uso in test di funzionamento e burn-in
- Ampia gamma di forme della testina e forze della molla per un contatto ottimale con il campione
- Regolazione ottimale dei rapporti di corsa nel connettore di prova: Sono disponibili diverse altezze del collare del contatto a molla (dimensione E) che, in combinazione con i manicotti di contatto, permettendo la massima flessibilità in termini di altezza di installazione

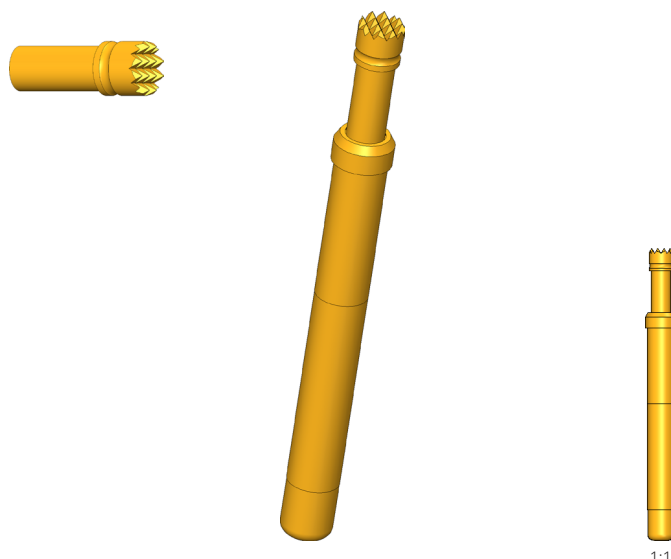

1:1

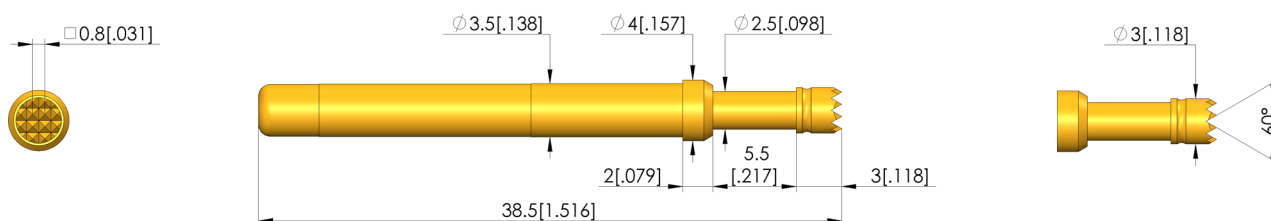

Dati generali

Gruppo di prodotti: HSS standard (innestati)
Sottogruppo di prodotti: HSS standard (innestati)
serie: HSS-150
passo: 5,08 mm
Contatto tra: Post
Magnetico: sì
Tipo di installazione: innestabile
Sistema di ricambio rapido: sì
Altezza di installazione regolabile: no
Antirodativo: no
Presa di contatto adeguata: KS-150
Temperatura min.: -100 °C
Temperatura max.: 200 °C
Conforme a RoHS: sì

HSS standard (innestati)
HSS standard (innestati)
HSS-150
5,08 mm
Post
sì
innestabile
sì
no
no
KS-150
-100 °C
200 °C
sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina: 06 Waffle (ondulato)
Diametro della testina: 3 mm
Forma della testina superficie: A oro
Forma della testina materiale: 3 CuBe

06 Waffle (ondulato)
3 mm
A oro
3 CuBe

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 50 A
Resistenza (Ri) tipica: 10 mOhm

50 A
10 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale: 38,5 mm
Diametro del manicotto di contatto: 3,5 mm
Corsa massima: 5,5 mm
Precarico della molla: 6,11 N
Misura E / misura collare: 2
Forza elastica con corsa di lavoro: 10 N
Cons. corsa di espansione: 4,4 mm

38,5 mm
3,5 mm
5,5 mm
6,11 N
2
10 N
4,4 mm

CONTATTI A MOLLA PER ALTA CORRENTE

High-current test probe HSS-150 306 300 A 9902


Articolo HSS-150-0040



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

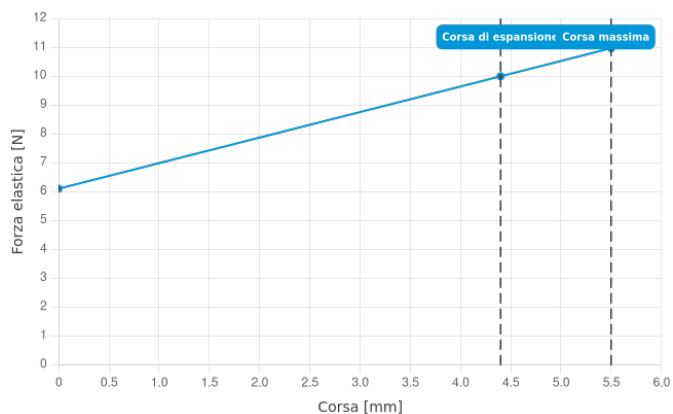

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla per alta corrente



CONTATTI A MOLLA PER ALTA CORRENTE

ingun.com