


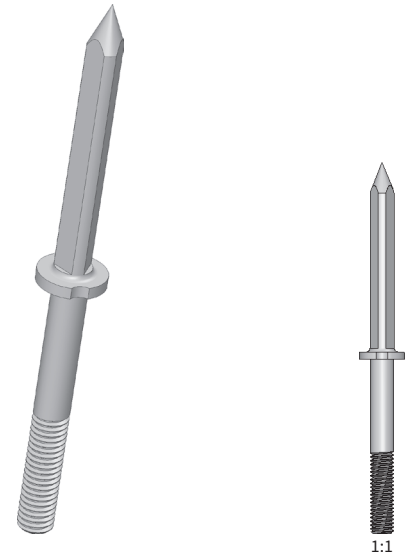




- 经过实践检验的固定针，确保印制电路板能够通过安装孔实现过程可靠的安装
- 刚性设计
- 低公差
- 各种针头直径，直径以 0.1 mm 递进
- 不同的长度可保证在压板和探针支承板中的安装方便

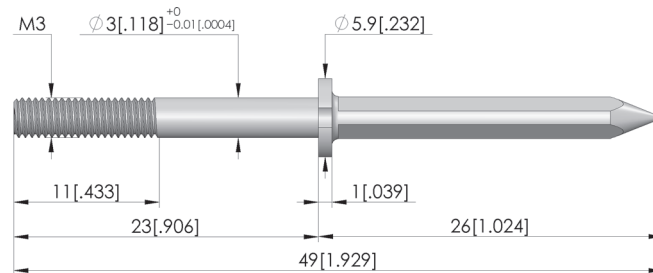

1:1



一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
材料:
RoHS 符合性:

固定针
FS-ST
三角形, 带卡环 (D5.9 x 1)
KTP, 厚度 14 mm
扩展配件
1.4305, 硬化
是

适用于

替换套件 (WS):

技术数据

针头直径:
安装:
长度:
针头高度:
直径:
轴径直径:

3,2 mm
螺纹 M3
49 mm
25 mm
3,2 mm
3 mm

tooling pin

FS-3,20-DK-26-03-M3-B-G

产品 37710



直接訪問產品

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN