



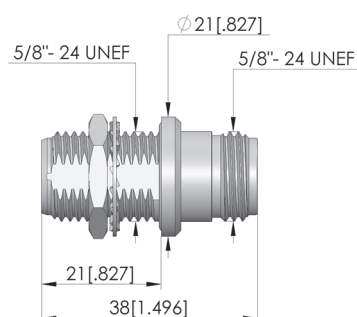



- Transmissions conformes CEM des hautes fréquences pour relier la carte de circuits haute sensibilité au système de mesure, en provenance de la, et vers la, zone blindée
- Transmission, immune aux interférences, de signaux haute fréquence
- 500 cycles d'enfichage

Utilisation

La transmission coaxiale de la haute fréquence est utilisée pour transmettre des signaux haute fréquence depuis et vers la chambre à haute fréquence. La transmission a lieu pratiquement sans pertes.

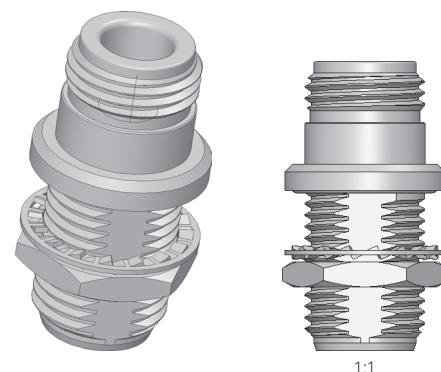

drilling specifications



Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Accessoires HF

HF-U

Transmission HF

Connecteur enfichable N

Accessoires d'équipement

0,05 kg

-65 °C

165 °C

oui

Adapté aux

Kits de remplacement version:

Kits de remplacement MA (ATS MA):

HF

ATS MAxx/HF/AL/ESD

Caractéristiques techniques

Raccordement:

Nombre de pôles:

Fréquence jusqu'à:

Longueur:

Diamètre:

5/8-24 UNEF

1

18 GHz

38 mm

21 mm

Caractéristiques électriques

Impédance:

50 Ohm

VSWR – Voltage Standing Wave Ratio	
VSWR	DC - 12.4 GHz ($\leq 1.06 + 0.17 f$ GHz)

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

