


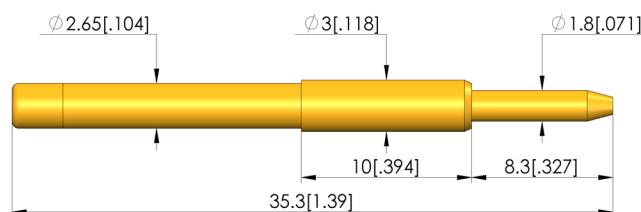


DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- contatti a molla robusti e stabili con collare pronunciato (arresto) sul manicotto del perno
- Regolazione ottimale dei rapporti di corsa nel connettore di prova: Nell'ambito delle singole serie sono disponibili diverse altezze del collare che, in combinazione con i manicotti di contatto, permettendo la massima flessibilità in termini di altezza di installazione
- Varianti con molla in acciaio inossidabile disponibili per temperature da -100 °C a +200 °C



1:1

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)

72 Punta 30°, piatta sul davanti

Sottogruppo di prodotti:

standard metrico

1,8 mm

serie:

GKS-113

A oro

passo:

4 mm

3 CuBe

Contatto tra:

Connettore femmina

Magnetico:

sì

Tipo di installazione:

innestabile

8 A

Sistema di ricambio rapido:

sì

30 mOhm

Altezza di installazione regolabile:

no

Antirotativo:

no

Presa di contatto adeguata:

KS-113

35,3 mm

Temperatura min.:

-40 °C

2,65 mm

Temperatura max.:

80 °C

5,3 mm

Conforme a RoHS:

sì

0,5 N

**Dati sulla forma della testina**

forma della testina:

72 Punta 30°, piatta sul davanti

Diametro della testina:

1,8 mm

Forma della testina superficie:

A oro

Forma della testina materiale:

3 CuBe

**Dati elettrici**

Capacità di corrente / corrente nominale:

8 A

Resistenza (R<sub>i</sub>) tipica:

30 mOhm

**Dati meccanici**

Lunghezza totale:

35,3 mm

Diametro del manicotto di contatto:

2,65 mm

Corsa massima:

5,3 mm

Pregarico della molla:

0,5 N

Misura E / misura collare:

10

Forza elastica con corsa di lavoro:

1,5 N

Cons. corsa di espansione:

4 mm

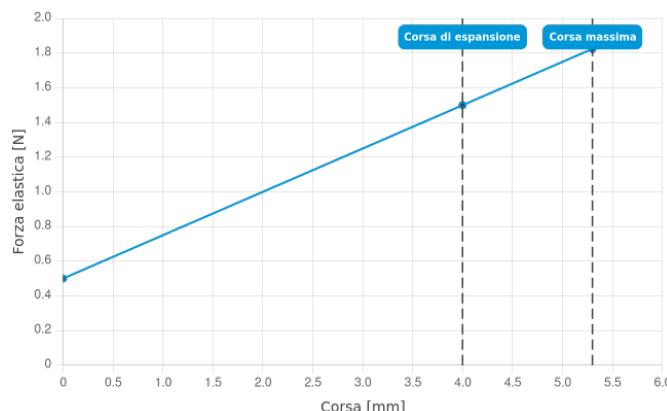
# Test Probe GKS-113 372 180 A 1510

Articolo GKS-113-0706



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology



## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 12/25\_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento  
[Contatti a molla ICT-FCT](#)



[ingun.com](http://ingun.com)

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT