



DIRECTEMENT AU PRODUIT

- Actionneur de touches manuel pour la mise en contact d'écrans tactiles
- Mise en contact en douceur, sans rayure, de la surface de l'écran tactile.
- Aucune connexion séparée à la masse nécessaire
- Montage simple, rapide et compact
- Durée de vie typique de la tête de palpation : env. 25 000 alternances de charge (conditions de laboratoire)
- Rallonge de 10 mm en option (réf. 115169) disponible

Utilisation


L'actionneur de touches à tête palpeuse capacitive en fibre de carbone permet, pendant le contrôle, des mises en contact compactes d'écrans tactiles capacitifs. Les écrans tactiles capacitifs sont utilisés p. ex. sur les smartphones, tablettes et moniteurs d'information.

Mode de fonctionnement

La mise en contact de la surface d'écran tactile provoque une modification du champ électromagnétique et donc de la capacité. La mesure de cette modification permet de déterminer de manière sûre la position sur l'écran tactile. Pour garantir un fonctionnement impeccable, il ne faut pas relier séparément l'actionneur de touches avec une masse électrique vu que la dérivation électrique a lieu via l'opérateur.

Livraison

La livraison a lieu de façon partiellement montée. La tête de palpation est jointe.

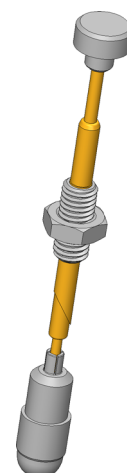

Remarque :


L'actionneur de touches n'est ni étanche au vide ni conforme NSRL.

Remarque :


En raison de tolérances de fabrication des pièces détachées, la longueur effective peut varier entre env. 76 mm et env. 78 mm, et la course effective entre env. 9 mm et env. 11 mm.

Remarque :

La tête de palpation capacitive n'est enfichée qu'après l'incorporation de l'actionneur de touches dans l'adaptateur de contrôle.

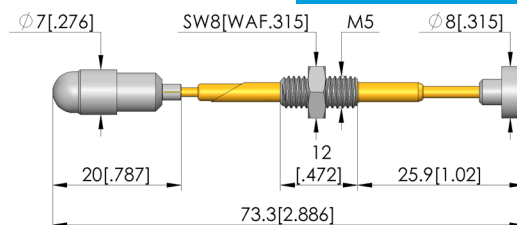

Maximum stroke

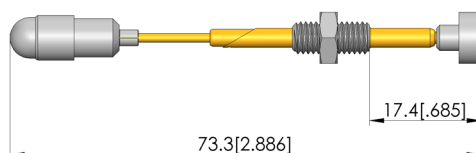



DIRECTEMENT AU PRODUIT

Données générales



Groupe de produits:	Actionneur de touche
Série:	TAB
Type:	TAB manuel
Version:	73,3 de long, écran tactile
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
État à la livraison:	monté en partie, tête de palpage non fixée
Largeur:	9,5 mm
Poids:	0,01 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Kits de remplacement version:	pas de HF
Interfaces de test manuelles (MA):	MA 2012
Kits de remplacement MA (ATS MA):	ATS MAxx
Kits de remplacement PA (ATS PA):	ATS PAZxxx
Pour mise en contact à 2 niveaux:	oui

Caractéristiques techniques

Course:	8 mm
Diamètre de tête:	7 mm
Montage:	Filetage M5
Trame d'incorporation:	10 mm
Longueur:	73,3 mm

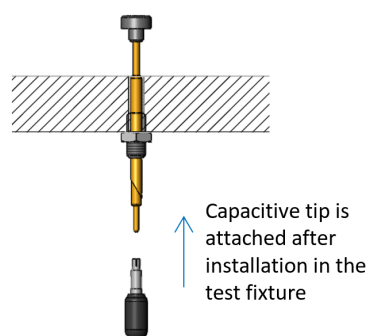

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

