



DIRECTEMENT AU PRODUIT


- Équipement avec des pointes de test INGUN
- Utilisation possible dans tous les adaptateurs de contrôle avec interface pylône interne ou externe
- Résistances de transition réduites et constantes, et valeurs de mesure reproductibles.
- Haute sécurité du contact et haute qualité de transmission
- Transmission, sûre durant le processus, de signaux haute intensité

### Utilisation

Les blocs interfaces (SB) servent à transmettre, de manière sûre en processus, des signaux entre le dispositif de contrôle et le système de test dans des interfaces Pylônes internes et externes. Des blocs haute intensité conviennent pour transmettre, de manière sûre en processus, des intensités élevées et des tensions dangereuses dans le cadre de leur spécification.

### Transmission du signal



La transmission du signal a lieu à l'aide de deux blocs interfaces se faisant face, conçus pour un espacement de travail de  $15,1 \pm 0,5$  mm entre leurs surfaces de montage.

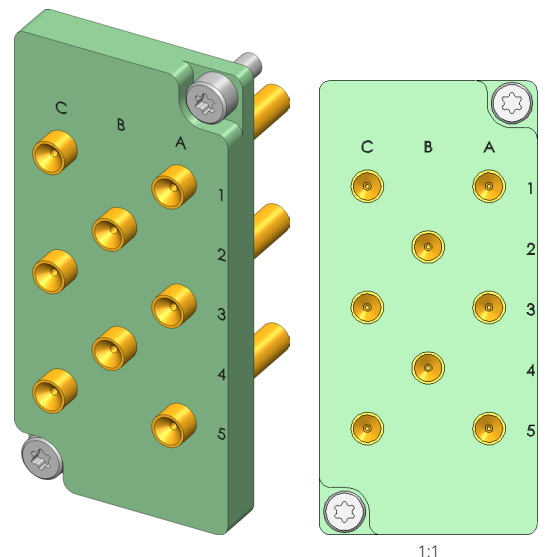

1:1

### Livraison

La livraison a lieu entièrement garnie, la quincaillerie de montage incluse.

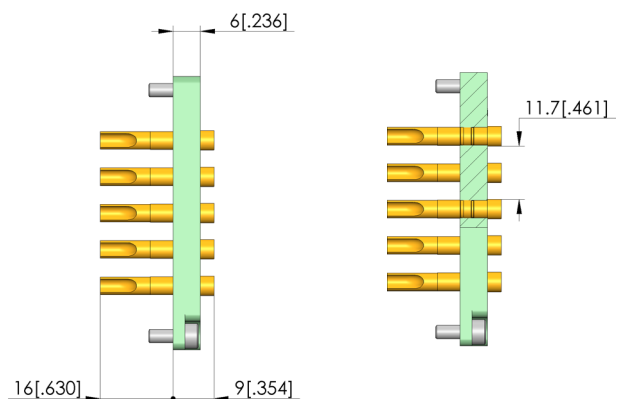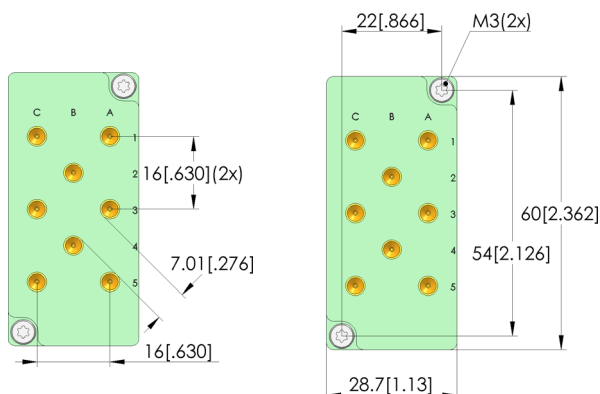

# Interface block

## SB-P-HS-008-50A-1,0-L

Article 111830



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

### Données générales

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Groupe de produits: | Blocs d'interface (SB)    |
| Série:              | SB-HS                     |
| Type:               | Bloc haute intensité      |
| Version:            | Côté objet à tester       |
| Type d'accessoire:  | Accessoires d'équipement  |
| Garniture:          | KT-150L3E03-30S (soudure) |
| Poids:              | 0,038 kg                  |
| Température min.:   | -30 °C                    |
| Température max.:   | 120 °C                    |
| Conforme RoHS:      | oui                       |

### Caractéristiques électriques

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Résistance (Ri) typique une GKS: | 5 mOhm |
|----------------------------------|--------|

### Adapté aux

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Pièce antagoniste 1 adaptée:      | SB-T-HS-008-50A-L |
| Kits de remplacement MA (ATS MA): | ATS MAxx          |

### Caractéristiques techniques

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Distance de travail:          | 15,1 +/- 0,5 mm   |
| Raccordement:                 | Creux de soudage  |
| Nombre de pôles:              | 7 mm              |
| Écart dans l'air (non câblé): | 50 A              |
| Intensité max. une GKS:       | 35 A              |
| Intensité max. toutes GKS:    | 6 V               |
| Tension max.:                 | 25 W              |
| Puissance perdue max.:        | 6 mm <sup>2</sup> |
| Section de ligne min.:        |                   |

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com

