

High-Current Clip

VKF-618 06308 050 S 2014-14W1

产品 VKF-618-0001



直接訪問產品


ingun[®]

Partner for Future Technology


- 四极测量
- 用于扁平插头
- 被测器件厚度 0.8mm (± 0.1mm)
- KS-624 M5 M5-RF-S 是带防扭转装置的合适针套

INGUN SELECTION

NEW

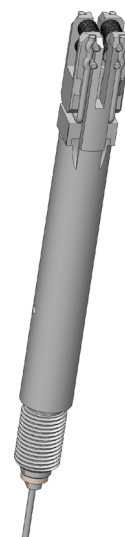

1:1

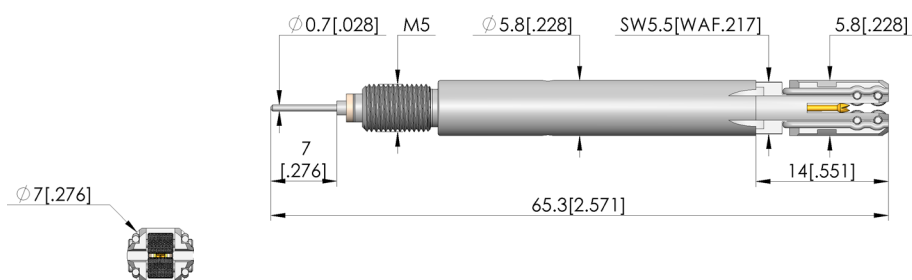

Example of contact at working stroke



一般数据

Screw-in torque max.:

产品组:

子产品组:

结构系列:

栅格:

触探装置, 所属:

电磁:

安装类型:

快速更换系统:

安装高度, 可调:

防扭转:

旋入扭矩:

合适的针套:

最小温度:

最大温度:

RoHS 符合性:

40 cNm

端子触点, 扁形, 偶极

端子触点, 扁形, 偶极

VKF-618 M 可旋入

7,6 mm

焊盘

是

可旋入

否

否

否

40 cNm

-100 °C

200 °C

是

针头形状数据

针头形状:

针头直径:

针头形状 表面:

针头形状 材料:

电气数据

载流能力/额定电流:

机械数据

总长:

针管直径:

最大行程:

弹簧预紧力:

E 尺寸/卡环尺寸:

工作行程中的弹簧力:

建议工作行程:

14 四爪皇冠头, 自洁

7 mm

S 银

2 钢

100 A

65,3 mm

5,8 mm

5,5 mm

0,77 N

14

2 N

4,5 mm

大电流探针

High-Current Clip

VKF-618 06308 050 S 2014-14W1






产品 VKF-618-0001



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

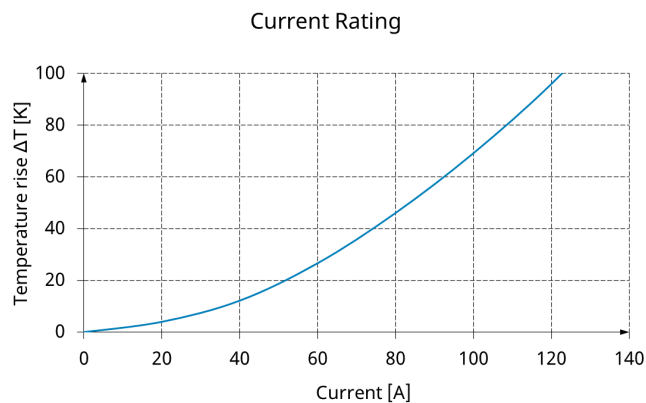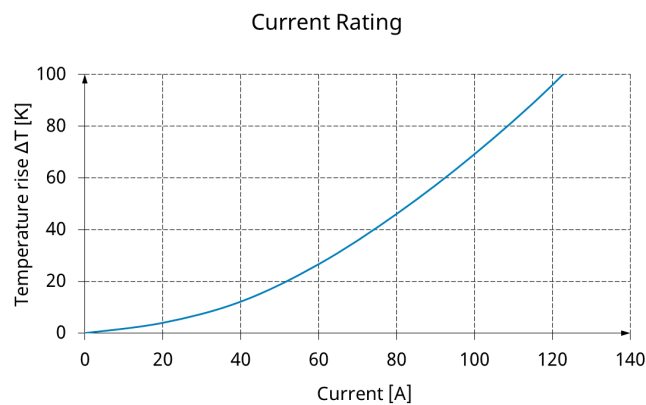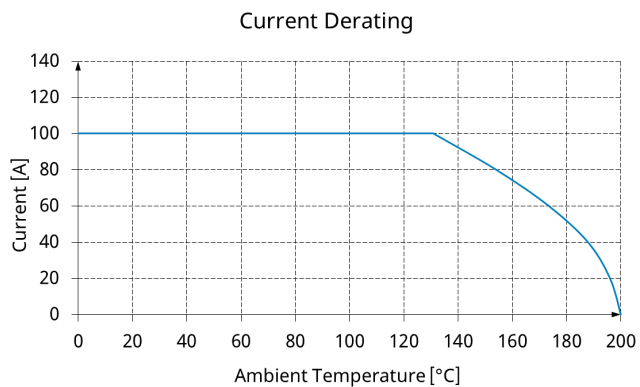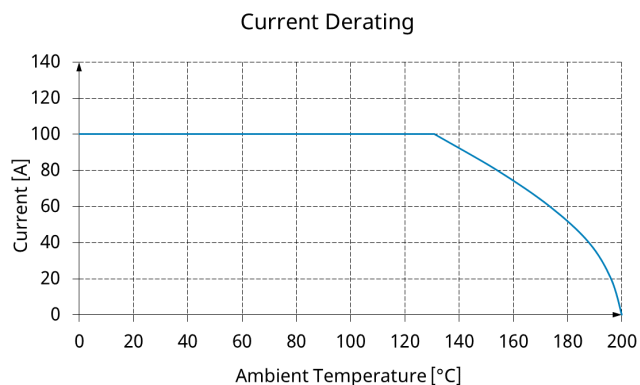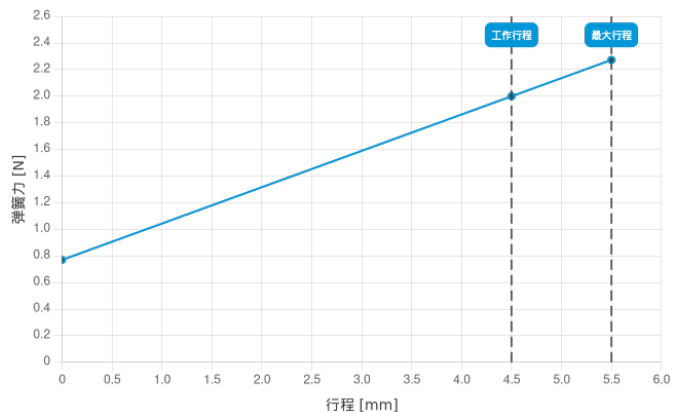

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN

关于该主题的更多信息
大电流探针



大电流探针