





DIRETTAMENTE AL PRODOTTO



1:1

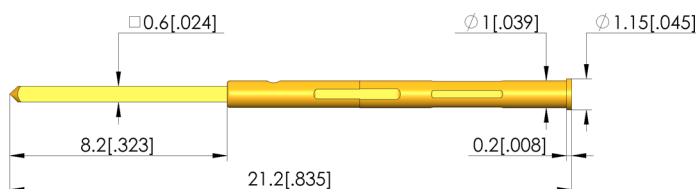

### Dati generali

Gruppo di prodotti: Manicotti di contatto (KS)  
 serie: KS-079  
 Serie sottostrutturale: KS-079 versione a innesto  
 Tipo di connessione manicotto di contatto: Wire-Wrap  
 Anello di pressione: no  
 Superficie: oro  
 Diametro del collare: 1,15 mm  
 Altezza del collare: 0,2 mm  
 Lunghezza del piolo a cavo avvolto: 8,2 mm  
 Zigrinatura: no  
 A prova di vuoto: no  
 Conforme a RoHS: si

### Dati meccanici

Lunghezza totale: 21,2 mm  
 Diametro esterno: 1 mm

### Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1: 1,01 – 1,02 mm  
 Foro di montaggio in FR4: 1,01 – 1,02 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
 78467, Constance, Germany  
 Phone +49 7531 8105-0  
 Customer hotline +49 7531 8105-888  
 Fax +49 7531 8105-65  
 info@ingun.com



Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Contatti a molla**

