





- Equipados con puntas de prueba INGUN
- Utilizables en todas las fixturas con interfaz Pylon interna o externa
- Resistencias de transferencia uniformemente reducidas, y valores de medición repetibles
- Alta seguridad de contacto y calidad de transferencia
- Transferencia con seguridad de proceso de señales de alto voltaje

### Utilización

Con los bloques de interfaz (SB) se transfieren con seguridad de proceso las señales entre el dispositivo de prueba y el sistema de prueba en interfaces Pylon internas y externas. Los bloques de altas corrientes son adecuados para la transferencia con seguridad de proceso de altas corrientes y tensiones peligrosas, en el marco de su especificación.

### Transferencia de señal


La transferencia de señales se realiza mediante dos bloques de interfaz contrapuestos, que están diseñados para una distancia de trabajo de  $15.1 \pm 0.5$  mm entre sus superficies de montaje.

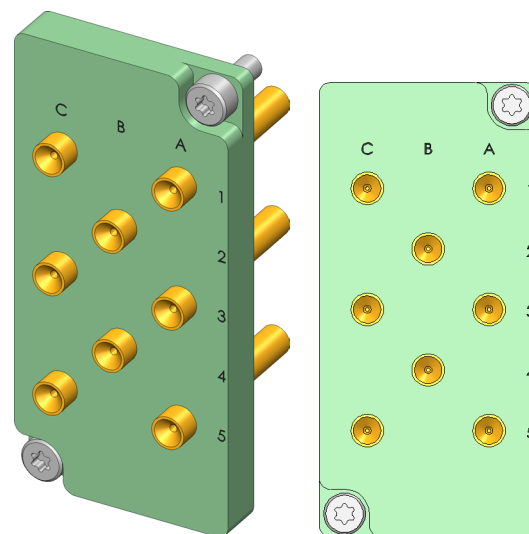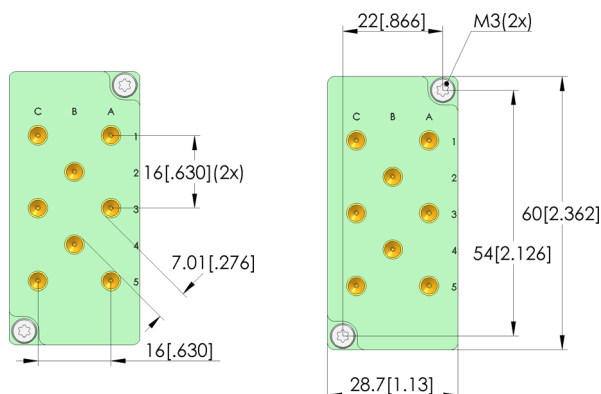

1:1

### Entrega

La entrega se realiza completamente equipada, incluyendo el material de montaje.

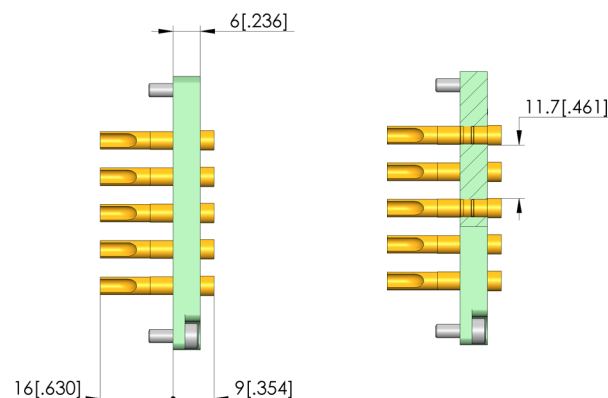

# Interface block

## SB-P-HS-008-50A-1,0-L

Artículo 111830



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

### Datos generales

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Grupo de productos: | Bloques de interfaz (SB)  |
| Serie:              | SB-HS                     |
| Tipo:               | Bloque de alta corriente  |
| Modelo:             | Lado de pieza de prueba   |
| Tipo de accesorios: | Accesorios customizados   |
| Equipamiento:       | KT-150L3E03-30S (soldado) |
| Peso:               | 0,038 kg                  |
| Temperatura mín.:   | -30 °C                    |
| Temperatura máx.:   | 120 °C                    |
| Conforme RoHS:      | Sí                        |

### Datos eléctricos

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Resistencia (Ri) típica de un GKS: | 5 mOhm |
|------------------------------------|--------|

### Compatible con

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Contraconector compatible 1:                                   | SB-T-HS-008-50A-L |
| Juegos intercambiables para mesas de prueba manuales (ATS MA): | ATS MAxx          |

### Datos técnicos

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Distancia de trabajo:              | 15,1 +/- 0,5 mm      |
| Conexión:                          | Cavidad de soldadura |
| Cantidad de polos:                 |                      |
| Distancia (no cableado):           | 7 mm                 |
| Corriente máx. una GKS:            | 50 A                 |
| Corriente máx. todas las GKS:      | 35 A                 |
| Tensión máx.:                      | 6 V                  |
| Pérdida de potencia máx.:          | 25 W                 |
| Sección transversal de cable mín.: | 6 mm <sup>2</sup>    |

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com

