



This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.


Bausatz
assembly set

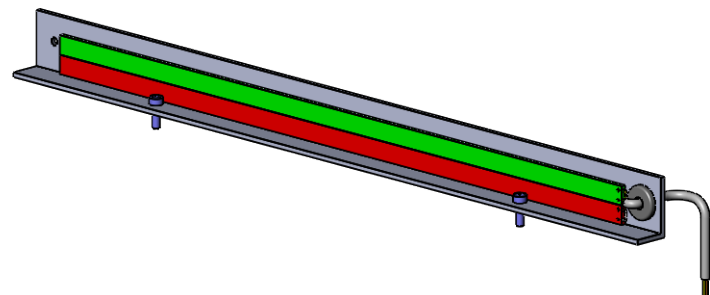

Bohrpositionen (mm)
drilling positions (mm)

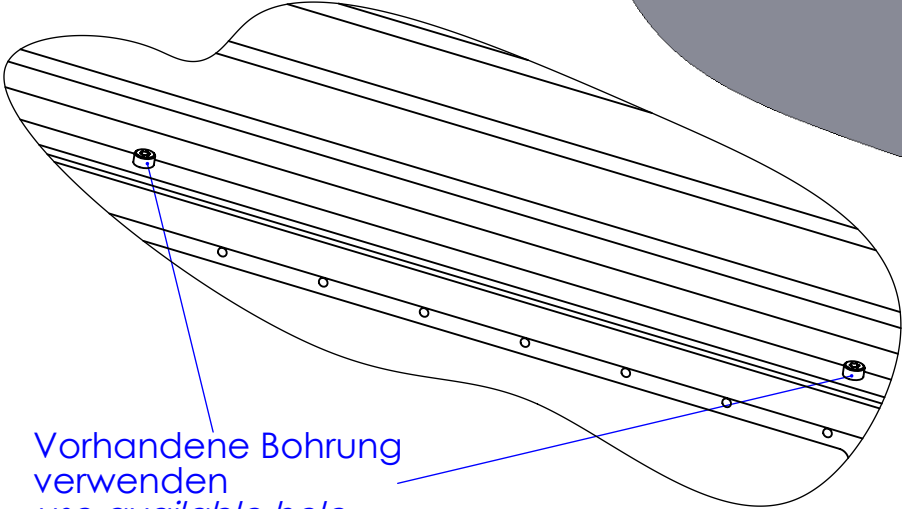


Vorhandene Bohrung
verwenden
use available hole

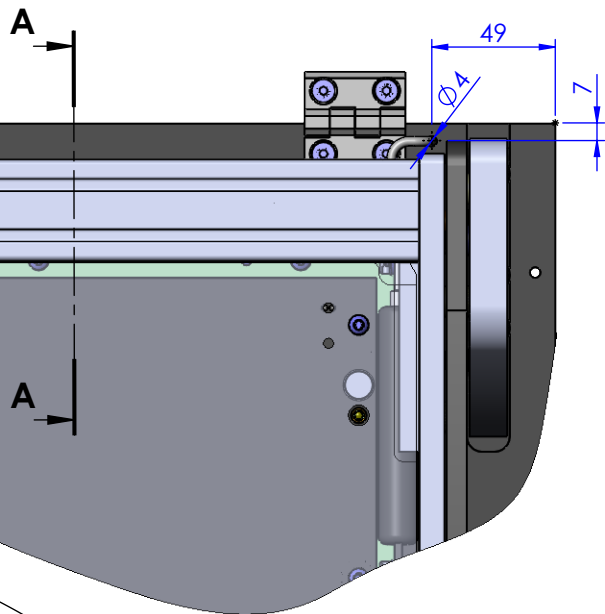


Außenmaße (mm)
outer dimensions (mm)

A-A
1:2

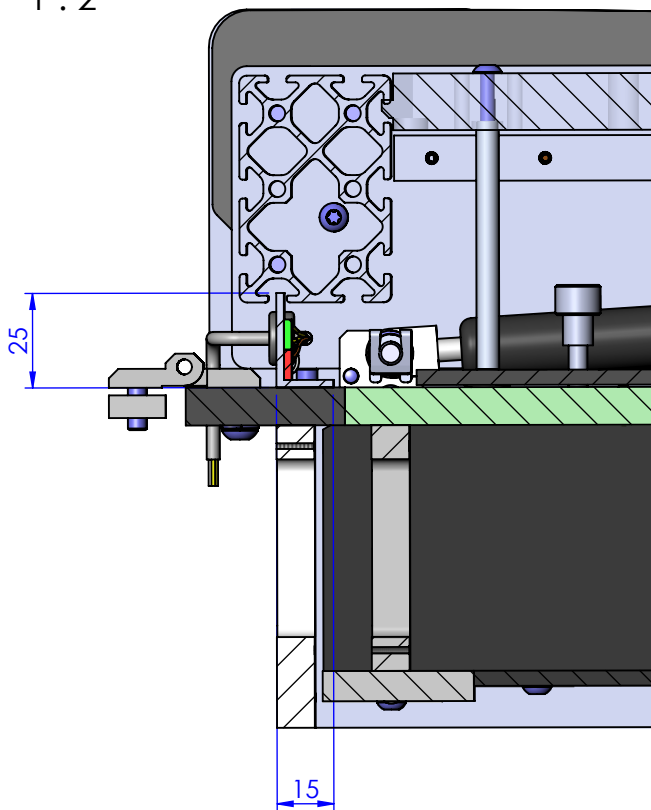

Option mit SIS Art. 41558
option with SIS art. 41558

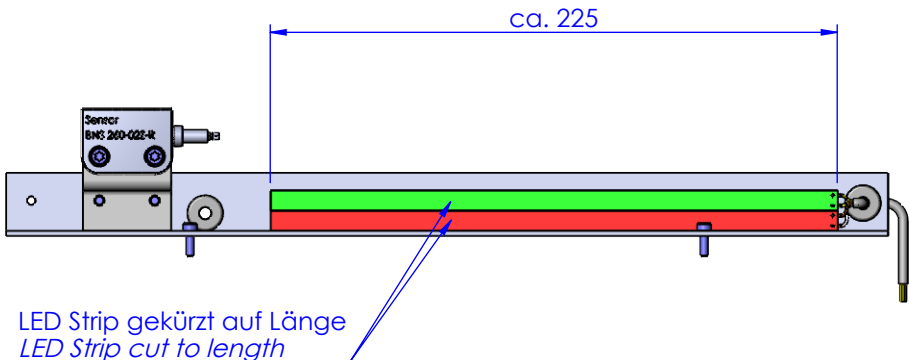


LED Strip gekürzt auf Länge
LED Strip cut to length

Montage
mounting

Unter & über Montageplatte
mit Kabelbinder als
Zugentlastung sichern
Secure as strain relief with cable straps
below and above the mounting plate

Verdrahtungshinweis:
Wiring information:
4pol.-Kabel (4x0,14mm² 1,0 m lang)
direkt an LED Strip anlöten:
4-pole cable (4x0,14mm² 1,0 m long)
directly soldered on LED Strip:
grün/green => LED grün/green +12V
gelb/yellow => LED grün/green -V
braun/brown => LED rot/red +12V
weiß/white => LED rot/red -V

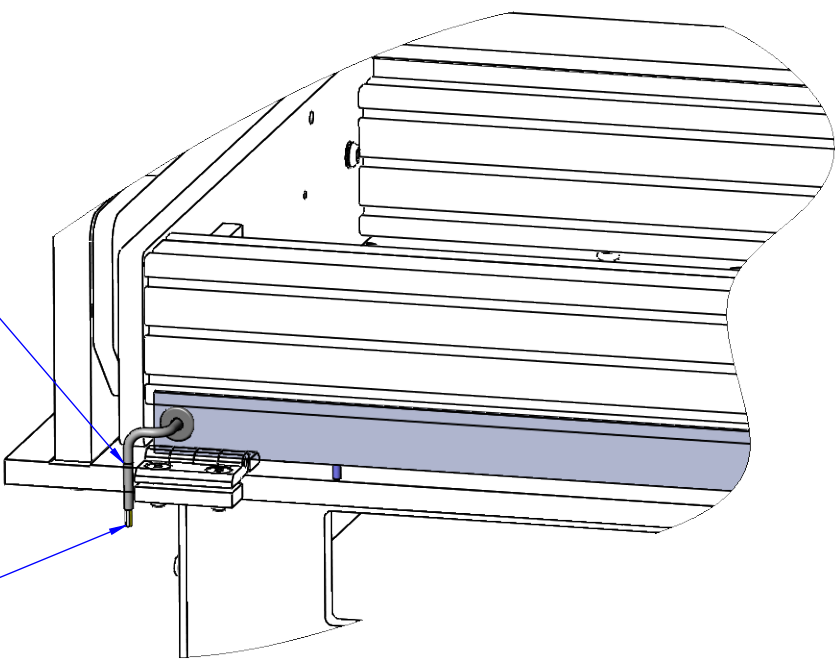

Schutzwinkel (Art. 45997) aus Baugruppe Art. 45996 verwenden.
Use electric shock protection (art. 45997) from assembly art. 45996.

RoHS-3