

Article 22112





ingun®
Partner for Future Technology

- Évacuation sûre, durant le processus, de décharges électrostatiques survenant en conséquence de différences de potentiel.
- Montage simple et rapide

Utilisation

Le contact de travail ESD est utilisé pour évacuer, de façon sûre durant le processus, les décharges électrostatiques survenant éventuellement en conséquence de différences de potentiel. Il est monté dans la plaque porte-contacts et d'applique.

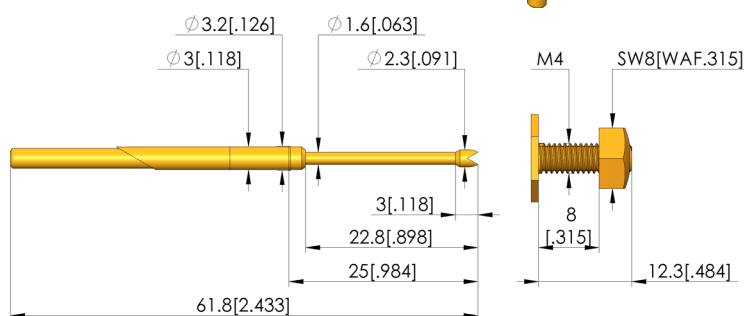

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

État à la livraison:

Garniture:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Modules fonctionnels

FB-VAxxx

Contact de dérivation ESD

Contact à 2 niveaux

Accessoires d'équipement

non monté

GKS-114-0011

0,01 kg

10 °C

60 °C

oui

Adapté aux

Interfaces de test sous vide (VA):

Kits amovibles WS:

VA 3070-2e

Caractéristiques techniques

Course:

Longueur:

Diamètre:

16 mm

61,8 mm

3 mm

ESD discharge probe

FB-ALS-VA207x-2S


Article 22112



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Kits d'interface de test



ingun.com