




- Uso de puntas de prueba más grandes para una mayor exactitud y más larga vida útil.
- Adecuadas para los sistemas socketless existentes
- La altura de montaje variable permite tomar en cuenta de manera óptima diferentes niveles del punto de prueba

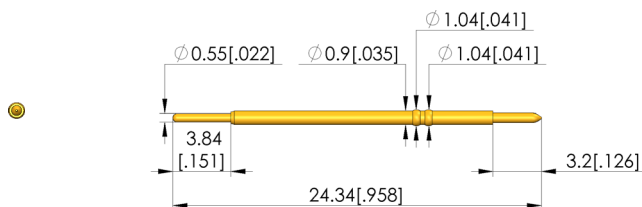

Datos generales

Grupo de productos:	Piezas de contacto (KT)
Serie:	KT-S050
Subserie:	KT-S050 Estándar
Rejilla:	1,27 mm
Modo de conexión en la pieza de contacto:	Inalámbrico
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	A presión
Sistema de cambio rápido:	No
Superficie:	A Oro
Moleteado:	No
Conforme RoHS:	Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Diámetro de cabeza: 0,64 mm

Datos mecánicos

Longitud total: 24,3 mm
 Diámetro mango: 0,9 mm
 Pico de enganche: No

Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1: 0,97 – 0,99 mm
 Orificio de montaje en FR4: 0,97 – 0,99 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
 78467, Constance, Germany
 Phone +49 7531 8105-0
 Customer hotline +49 7531 8105-888
 Fax +49 7531 8105-65
 info@ingun.com



Más información sobre el tema
Puntas de prueba

