

Test Probe


GKS-081 291 050 A 0803

Article GKS-081-0026



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

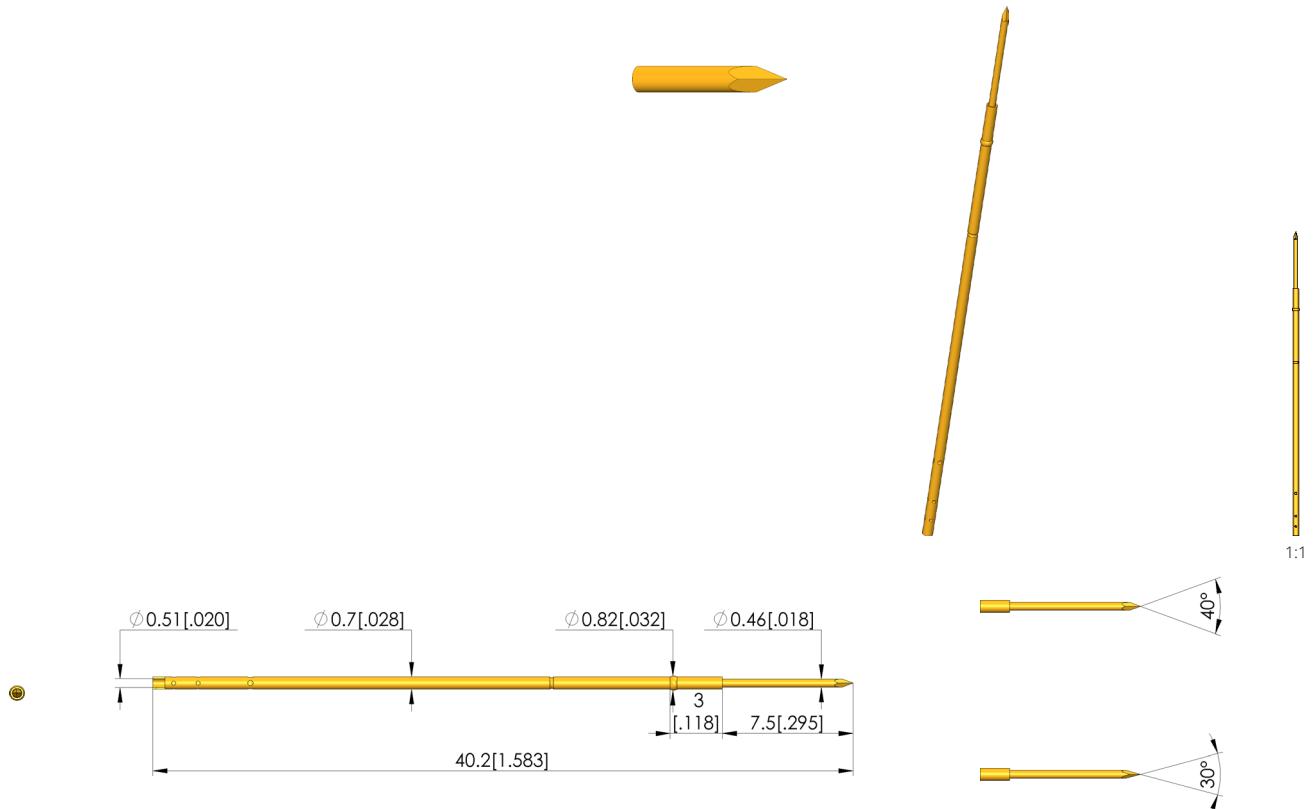

Données générales

Groupe de produits:	ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)
Sous-groupe de produits:	Finepitch
Série:	GKS-081..0x Incorporation sans KS
Trame:	1 mm
Mise en contact de:	
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	enfichable
Système de changement rapide:	non
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Température min.:	-40 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	91 Poignard à 40° (quadruple), autonettoyage
Diamètre de tête:	0,5 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	2 Acier

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	3 A
Résistance (R _i) typique:	30 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	40,2 mm
Diamètre de douille de pointe:	0,7 mm
Course maximale:	7,5 mm
Précontrainte ressort:	0,2 N
Cote E / Cote de collet:	03
Force de ressort en course de travail:	0,8 N
Course de travail recommandée:	5,5 mm

Test Probe

GKS-081 291 050 A 0803

Article GKS-081-0026



ingun®
Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

2 / 2

Informations avancées sur le thème
Pointes de test ICT/FCT



ingun.com