



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- Kit completo per l'autoassemblaggio, per l'ampliamento ESD individuale e successivo
- Un gruppo modulare adatto a tutti i connettori di prova MA xxx
- Assemblaggio semplice e veloce, con minime regolazioni
- Incluse istruzioni di montaggio dettagliate per un assemblaggio professionale
- Incluso modello di protocollo di misurazione per la misurazione conforme agli standard


NEW

Utilizzo

Con il modulo funzionale, i connettori di prova manuali della serie MA xxx possono essere attrezzati individualmente e successivamente a connettori di prova con capacità ESD. Ciò è possibile grazie al montaggio rapido e semplice sull'unità base MA xxx. Durante l'estensione ESD, il connettore di prova viene attrezzato per consentire la scarica ESD continua, al fine di proteggere i componenti sensibili dei circuiti stampati dai danni dovuti agli impulsi di alta tensione causati dalle scariche elettrostatiche.

Consegna

La consegna avviene in stato non assemblato, con incluse istruzioni di montaggio dettagliate e un modello di protocollo di misurazione per la determinazione del valore di scarica ESD conforme agli standard.

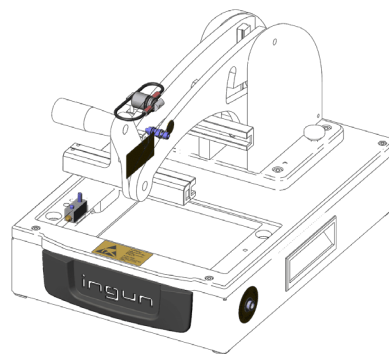

Nota:

Per un funzionamento ESD proceduralmente sicuro dei connettori di prova MA xxx, si raccomanda l'uso dei kit di ricambio ESD a cambio rapido e montaggio preciso ATS MAxxx/ESDL'installazione a regola d'arte e la misurazione conforme agli standard del valore di scarica ESD sono responsabilità dell'utente. INGUN non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni ai componenti dei gruppi elettronici dovuti a un'installazione o a un uso improprio.

Materiali elettrostaticamente dissipativi

Secondo la norma DIN EN 61340-5-1, i materiali elettrostaticamente dissipativi hanno una resistenza superficiale specifica compresa tra $\geq 10^5$ e $< 10^{11} \Omega$.

Dati generali


Gruppo di prodotti:	moduli funzionali
serie:	FB-MAxxx
Tipo:	Ampliamento ESD MA xxx
Versione:	Impostazione
Tipo di accessorio:	Funzione aggiuntiva
Stato di consegna:	Set di cavi, non montati
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Conforme a RoHS:	sì

Adatto per

connettori di prova manuali (MA):	MA xxx
per il contatto a 2 stadi:	no



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

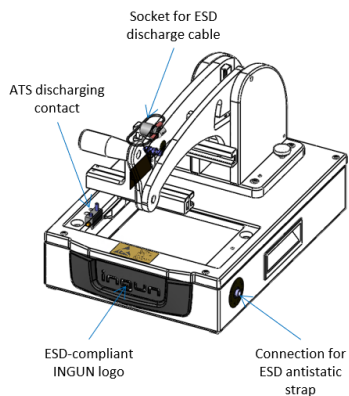

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Ulteriori informazioni sull'argomento
Moduli funzionali MA

