

ESD discharge probe FB-ALS-WS-SP-3030

产品 60290




ingun
Partner for Future Technology

- 对因电位差而产生的静电放电进行可靠导流放电

- 安装快速简便

使用

ESD 放电触点用于对因电位差而产生的静电放电进行可靠导流放电。它安装在探针支承板和压板上。

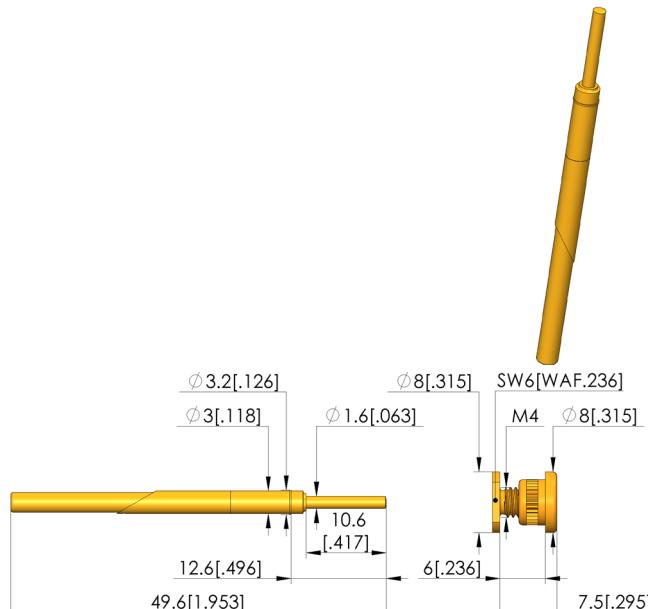

一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
交付状态:
装配:
重量:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

功能组件

FB-WS

ESD 放电触点

1 级触探

扩展配件

未安装

GKS-114-0015

0,01 kg

10 °C

60 °C

是

适用于

替换套件 (WS):

WS SPEA/3030

技术数据

行程:

16 mm

长度:

49,5 mm

直径:

3 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室。+49 7531 8105-0
客户热线。+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根据要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
替换套件功能组件

