



DIREKT ZUM PRODUKT


- Bestückt mit INGUN-Kontaktstiften
- Einheitlich parallel ausgerichtete Wire-Wrap-Pfosten
- Einsetzbar in allen Prüfadaptern mit interner oder externer Pylon-Schnittstelle
- Gleichbleibend geringe Übergangswiderstände und wiederholbare Messwerte
- Hohe Kontaktsicherheit und Übertragungsqualität
- Prozesssichere Übertragung von Niederspannungssignalen
- Vorkonfektionierte Steckerleisten als Anschluss-Zubehör

Verwendung

Mit Schnittstellenblöcken (SB) werden Signale zwischen Prüfeinrichtung und Testsystem in internen und externen Pylon-Schnittstellen prozesssicher übertragen. Signalblöcke eignen sich zur prozesssicheren Übertragung von Niederspannungssignalen und gefährliche Spannungen im Rahmen ihrer Spezifikation.

Signalübertragung

Die Signalübertragung erfolgt durch zwei gegenüberliegende Schnittstellenblöcke, die für einen Arbeitsabstand von $15,1 \pm 0,5$ mm zwischen ihren Montageflächen ausgelegt sind.

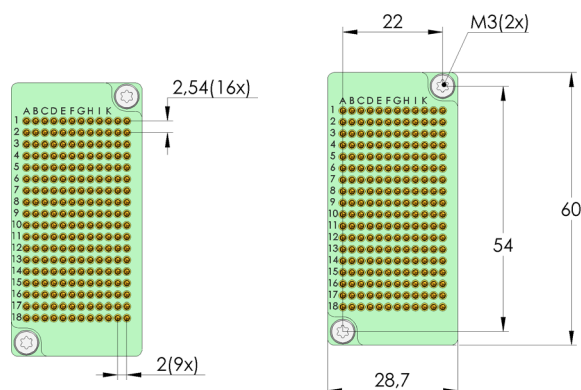


Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Schnittstellenblöcke (SB)
Baureihe:	SB-SI
Typ:	Signalblock
Ausführung:	Testsystemseite
Zubehörtyp:	Ausbaubehör
Bestückung:	GKS-945-0005 & KS-94547
Gewicht:	0,04 kg
Temperatur min.:	-30 °C
Temperatur max.:	80 °C
RoHS-konform:	ja

Elektrische Daten

Durchgangswiderstand typisch max. (ein GKS):	20 mOhm
--	---------


NEW

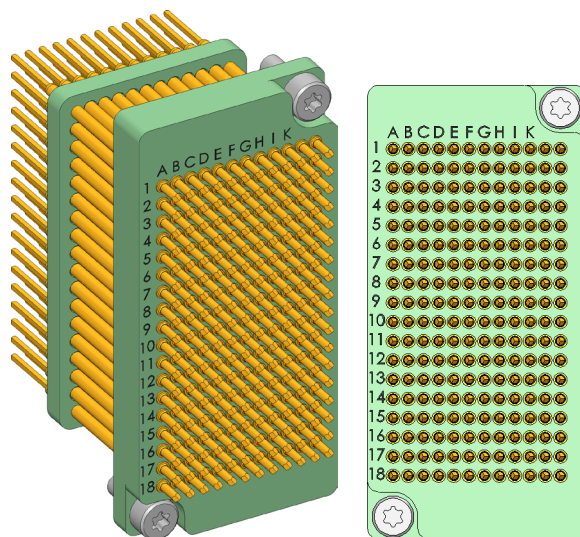

1:1

Lieferung

Die Lieferung erfolgt vollbestückt einschließlich Montagematerial.

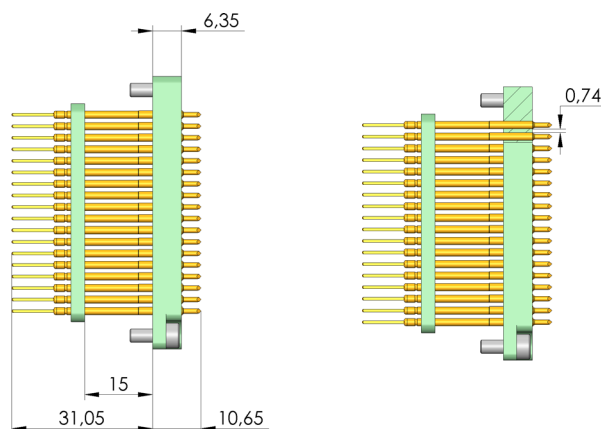


Passend für

Passendes Gegenstück 1:	SB-P-SI-216-4A-0,6
Manuelle Prüfadapter (MA):	MA xxxx
Pylon-Receiver:	Pylon

Technische Daten

Arbeitsabstand:	15,1 +/- 0,5 mm
Zentrierung:	- mm
Anschluss:	Wire-Wrap-Pfosten
Arbeitshub GKS:	2,6 mm
Luftabstand (unverdrahtet):	0,19 mm
Federkraft:	237 N
Max. Strom ein GKS:	4 A
Max. Strom alle GKS:	0,5 A
Max. Spannung:	152 V
Max. Verlustleistung:	4 W
Min. Leitungsquerschnitt:	0,14 mm ²



Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
Anschlusskabel		
116063	ASK-BL12-F-G-0700-AWG26-GE	12-polige vorkonfektionierte Steckerleiste mit Litzenleitungen (700 mm lang, gelb, Pin-1 braun)
116060	ASK-BL12-F-G-0700-AWG26-GN	12-polige vorkonfektionierte Steckerleiste mit Litzenleitungen (700 mm lang, grün, Pin-1 braun)
116061	ASK-BL12-F-G-0700-AWG26-SW	12-polige vorkonfektionierte Steckerleiste mit Litzenleitungen (700 mm lang, schwarz, Pin-1 braun)
116062	ASK-BL12-F-G-0700-AWG26-RT	12-polige vorkonfektionierte Steckerleiste mit Litzenleitungen (700 mm lang, rot, Pin-1 braun)
Passender Schnittstellenblock für Prüflingsseite		
116075	SB-P-SI-216-4A-0,6	216-poliger Schnittstellenblock für Prüflingsseite

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
 78467 Konstanz, Deutschland
 Telefon +49 7531 8105-0
 Kundenhotline +49 7531 8105-888
 Fax +49 7531 8105-65
 info@ingun.com

