

Spring-loaded tooling pin GFS-7,00-1,50-RD-23-06,5-B

Article 36406



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun®

Partner for Future Technology


- Pointe d'interception confirmée, pour recevoir la carte électronique de façon amortie via les alésages d'interception
- Haute précision et faible usure
- Compensation optimale des tolérances
- Format compact avec ressort à l'extérieur

Utilisation




Les pointes d'interception à ressort (GFS) servent à recevoir de façon amortie les cartes électroniques à contrôler via les alésages d'interception, et à les positionner de manière précise dans le nid d'aiguilles sur le niveau de mise en contact.

Remarque :

La pointe d'interception est montée dans la plaque d'applique (ADP) et doit être positionnée proprement avec le collet sur la surface de la plaque d'applique.

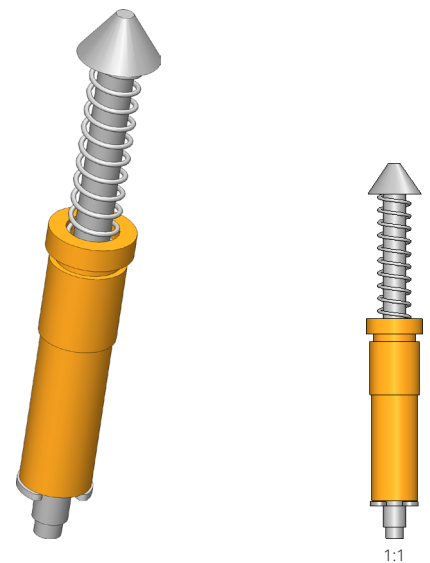

1:1

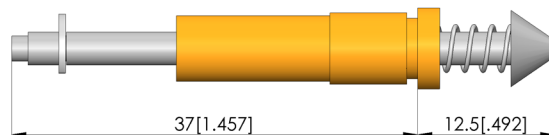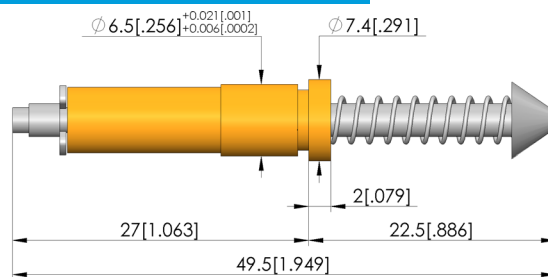

Spring-loaded tooling pin

GFS-7,00-1,50-RD-23-06,5-B

Article 36406



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

Données générales

Groupe de produits:	Pointes d'interception
Série:	FS-GF
Type:	amorti
Version:	Rond avec collet (D7,4x2), KTP
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
Poids:	0,01 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Caractéristiques techniques

Course:	10 mm
Diamètre de tête:	7 mm
Force:	6 N
Montage:	enfiché
Force de ressort:	6 N
Longueur:	49,5 mm
Hauteur de tête:	4 mm
Diamètre:	7,4 mm
Diamètre de pivot:	6,5 mm

Adapté aux

Kits de remplacement version:	pas de restrictions
Interfaces de test manuelles (MA):	MA 2012
Interfaces de test sous vide (VA):	VA 30xx
Kits de remplacement MA (ATS MA):	ATS MAxx
Kits de remplacement PA (ATS PA):	ATS PAZxxx
Kits amovibles WS:	WS

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

