




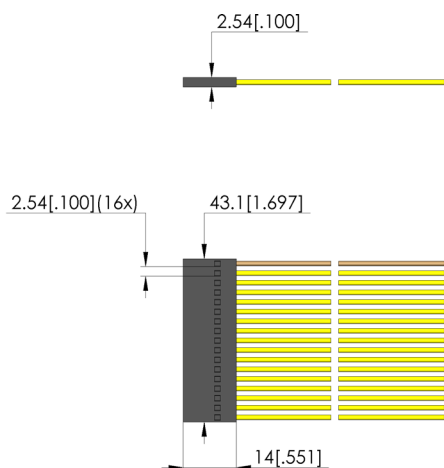

- Cable de conexión para bloques de interfaz de señal SB-T/P-SI
- Conexión de poco desgaste, sin herramientas, rápidamente enchufable y desenchufable
- Calidad de la señal estable y que permanece igual continuamente
- Conductores trenzados flexibles para un espacio de movimiento lo más grande posible.
- Contacto a presión con tope interno y lengüeta de soporte estable con abrazadera con gran fuerza de soporte

Utilización

El cable de conexión se utiliza para realizar una conexión de poco desgaste, sin herramientas, y que puede enchufarse y desenchufarse rápidamente, de los bloques de interfaz de señales SB-T/P-SI, como una técnica de conexión alternativa a la conexión clásica Wire-Wrap.

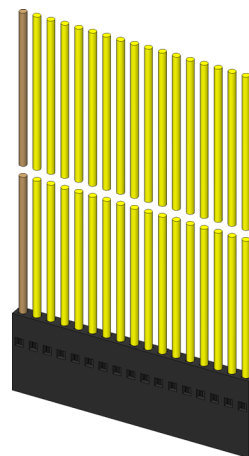

Datos generales

Grupo de productos:	Accesorios eléctricos
Serie:	ASK
Tipo:	Cable trenzado
Modelo:	Carcasa del conector de una hilera
Tipo de accesorios:	Accesorios customizados
Estado de entrega:	Preconfeccionado
Equipamiento:	
Material:	Alambre de cobre trenzado, estañado
Color:	Amarillo , pin 1 café
Temperatura mín.:	-20 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

Datos eléctricos


Resistencia (Ri) típica de un GKS:	85 mOhm
------------------------------------	---------

Compatible con

Bloques de interfaces (SB):	SB-SI-170/136/085/040
-----------------------------	-----------------------

Datos técnicos

Conexión:	Conexión enchufable/soldada/a presión
Fuerza:	34 N
Corriente máx.:	3,6 A
Montaje:	Conectores enchufables
Tensión max.:	250 V
Cantidad de polos:	17
Rejilla de montaje:	2,54 mm
Diámetro:	AWG26 mm
Longitud cable:	700 mm

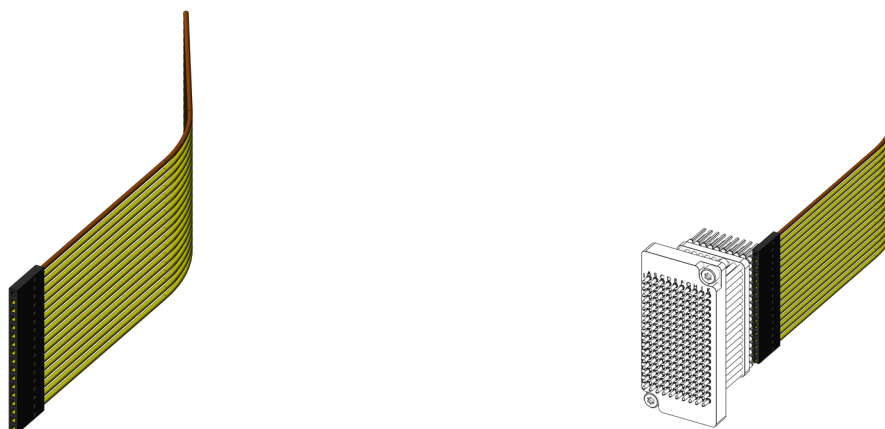

Accessories

Part no.	Designation	Version	Assembly
Signal interface blocks for test system side SB-T-SI			
27616	SB-T-SI-170-4A	Square post	170 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
38690	SB-T-SI-170-4A-Z	Centring pin, square post	170 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
31006	SB-T-SI-170-4A-N	Low-impedance, square post	170 Slots with KS-112 47 and HSS-118 317 175 A 1102
38694	SB-T-SI-170-4A-N-Z	Low-impedance, centring pin, square post	170 Slots with KS-112 47 and HSS-118 317 175 A 1102
51690	SB-T-SI-170-4A-RD	Round post	170 Slots with KS-945 44 063 and GKS-945 357 106 A 1100
36800	SB-T-SI-136-4A	Square post	136 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
109465	SB-T-SI-136-4A-Z	Centring pin, square post	136 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
30181	SB-T-SI-085-4A	Square post	85 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
42346	SB-T-SI-085-4A-Z	Centring pin, square post	85 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
37075	SB-T-SI-040-4A	Square post	40 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
42342	SB-T-SI-040-4A-Z	Centring pin, square post	40 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
44225	SB-T-SI-040-4A-N	Low-impedance, square post	40 Slots with KS-112 47 and HSS-118 317 175 A 1102
44226	SB-T-SI-040-4A-N-Z	Low-impedance, centring pin, square post	40 Slots with KS-112 47 and HSS-118 317 175 A 1102
Signal interface blocks for DUT side SB-P-SI			
13515	SB-P-SI-170-4A-0,6	Square post	170 Slots with KT-158 06
38692	SB-P-SI-170-4A-0,6-Z	Centring bush, square post	170 Slots with KT-158 06
52313	SB-P-SI-170-4A-0,6-RD	Round post	170 Slots with KT-158 06 44
33665	SB-P-SI-136-4A-0,6	Square post	136 Slots with KT-158 06
109467	SB-P-SI-136-4A-0,6-Z	Centring bush, square post	136 Slots with KT-158 06
44271	SB-P-SI-085-4A-0,6	Square post	85 Slots with KT-158 06
42344	SB-P-SI-085-4A-0,6-Z	Centring bush, square post	85 Slots with KT-158 06
37074	SB-P-SI-040-4A-0,6	Square post	40 Slots with KT-158 06
42339	SB-P-SI-040-4A-0,6-Z	Centring bush, square post	40 Slots with KT-158 06

Connector cable

ASK-BL17-F-G-0700-AWG26-GE

Artículo 115179



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES