

Spare part kit, RF seal ETK-MSD-ATSMA12/HF

产品 113478



ingun
Partner for Future Technology


- 用于快速、可靠的维护和预防性维护的备件包
- 可在现场轻松替换

使用

备件用于预防性维护，或更换正常运行过程中磨损的部件。将高频密封件装入相应凹槽中。安装前必须对凹槽进行脱脂处理。我们建议在更换高频密封件时戴上手套。

提示:

高频密封件的典型使用寿命约为 100,000 次负载循环（实验室条件下）。在耐久性测试中，未发现会影响高频密封件机械功能的磨损。

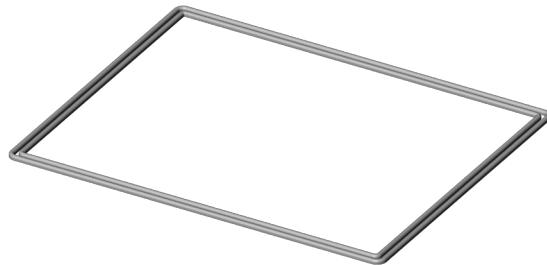

一般数据


产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
交付状态:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

备件套件
ETK-ATSMAXx
高频密封件
导电泡沫
备件
未安装
10 °C
60 °C
是

适用于

替换套件规格:
手动测试治具替换套件 (ATS MA):

HF, ESD
ATS MA12(/S-7)/HF/AL/ESD

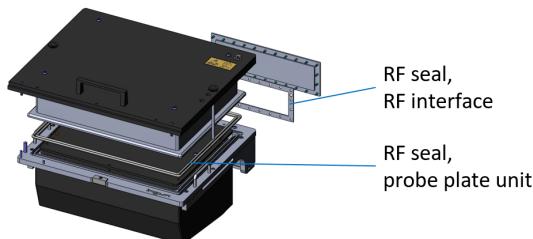

Radio-frequency exchangeable kits

Part no.	Designation	Version
154012	ATS MA12/HF/AL/ESD	Radio-frequency exchangeable kit without internal interface
154112	ATS MA12/S-7/HF/AL/ESD	Radio-frequency exchangeable kit with internal interface

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室。+49 7531 8105-0
客户热线。+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根据要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
测试治具套件

