


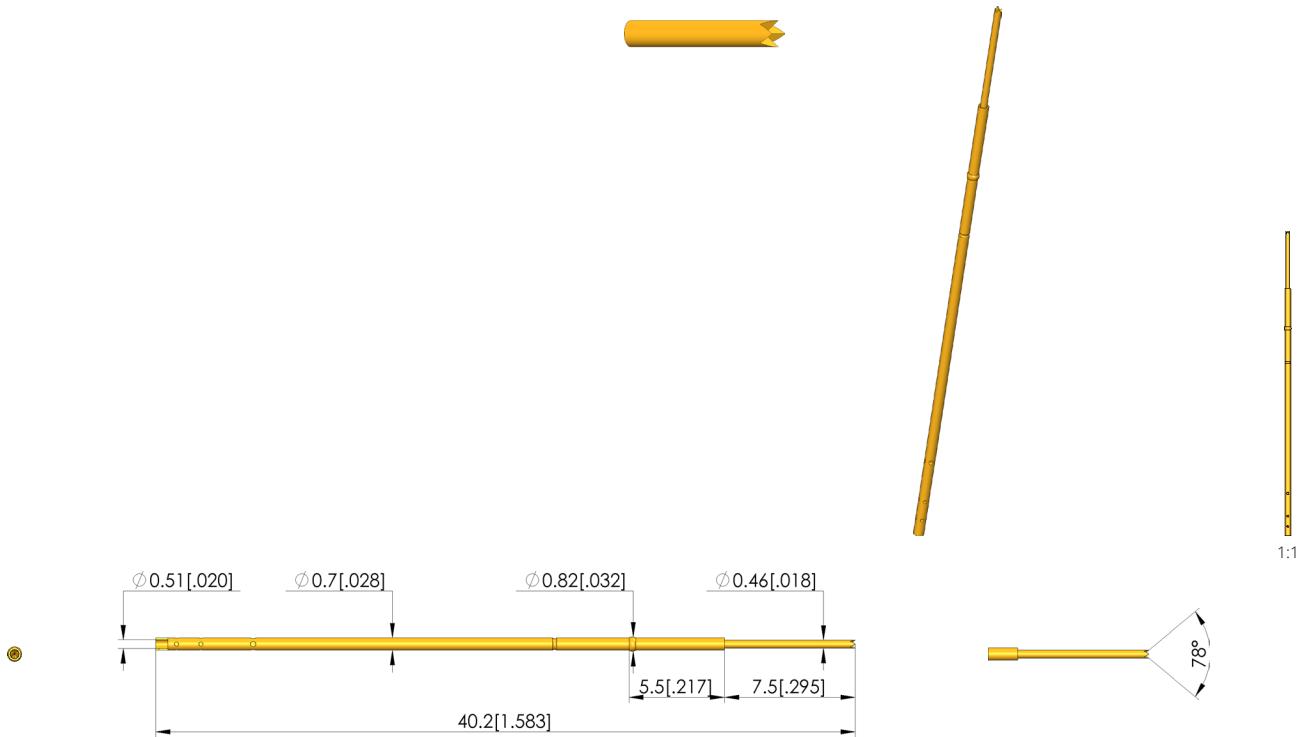

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)

Sottogruppo di prodotti:

fine pitch

serie:

GKS-081..0x Installazione senza KS

passo:

1 mm

Contatto tra:

Pad

Magnetico:

sì

Tipo di installazione:

innestabile

Sistema di ricambio rapido:

no

Tipo di connessione sul contatto a molla:

spina

Altezza di installazione regolabile:

no

Antirotativo:

no

Connettore adeguato:

SE-081

Temperatura min.:

-40 °C

Temperatura max.:

80 °C

Conforme a RoHS:

sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina: 54 Corona, 4 punte, lunghezza speciale

0,5 mm

Diametro della testina: A oro

3 CuBe

Forma della testina superficie:

Forma della testina materiale:

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 3 A

Resistenza (R_i) tipica: 30 mOhm**Dati meccanici**

Lunghezza totale: 40,2 mm

0,7 mm

Diametro del manicotto di contatto: 7,5 mm

0,2 N

Corsa massima: 05

Precarico della molla: 0,8 N

Misura E / misura collare: 5,5 mm

Forza elastica con corsa di lavoro: 5,5 mm

Cons. corsa di espansione:

Test Probe


GKS-081 354 050 A 0805

Articolo GKS-081-0011



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

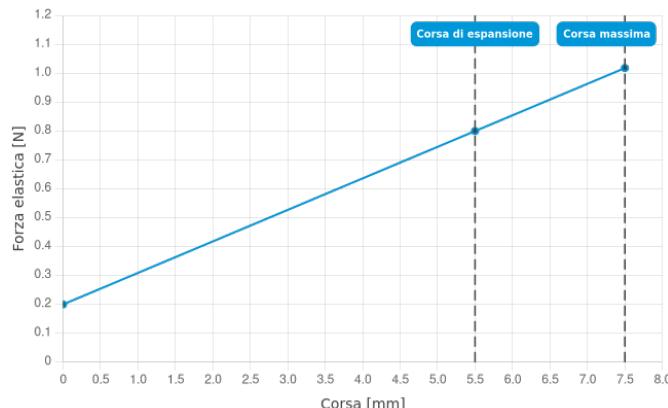

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
[Contatti a molla ICT-FCT](#)



[ingun.com](#)

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT