

pressure spring

FED-10,0-21,5-100N-09,7

Artículo 1581



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO




ingun[®]

Partner for Future Technology


- Bewährte, rechts gewickelte, Druckfeder
- La más alta calidad en resortes de acero para máxima seguridad contra roturas
- Gleichbleibende, konstante Steigung
- Lineare Federkennlinie

Utilización

Federn (FED) werden als Druckelement verwendet, um die Andruckplatte mit dem Prüfling, nach der Kontaktierung auf das Ursprungsniveau zurück zu heben. Sie werden typischerweise auf der Kontaktträgerplatte montiert.

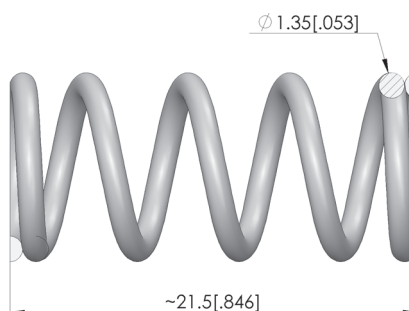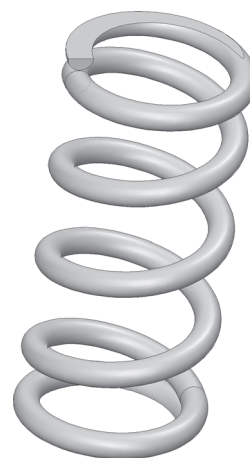

$F_n = \sim 100 \text{ N}$ [359 ozf]



Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Tipo:

Modelo:

Tipo de accesorios:

Material:

Altura:

Peso:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

Amortiguadores

FED

Amortiguador

Accesorios customizados

EN 10270-1-DH

21,5 mm

0,01 kg

10 °C

60 °C

Sí

Compatible con

Mesas de prueba de vacío (VA):

VA 2xxx-2e

Datos técnicos

Fuerza:

100 N

Longitud:

9,7 mm

Diámetro:

10 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES