

Receptacle

KS-050 35 M-V-30

Artículo KS-05035M-V-30




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun®

Partner for Future Technology

Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das Trägermaterial

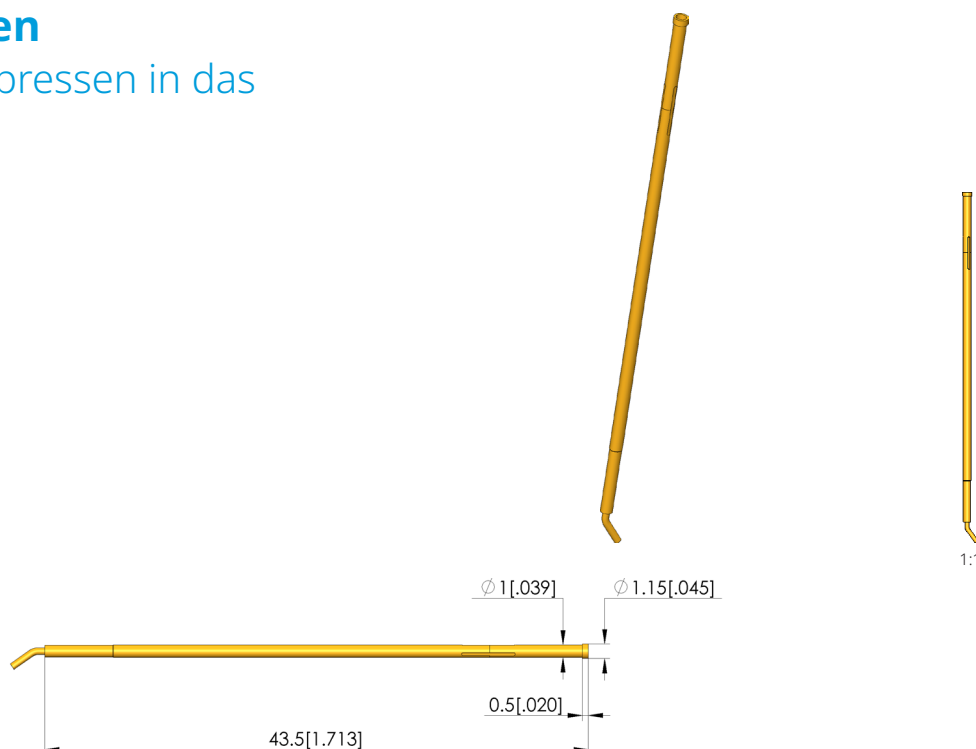

Datos generales

Grupo de productos:	Receptáculos (KS)
Serie:	KS-050
Subserie:	KS-050 M versión atornillada
Modo de conexión de casquillo de contacto:	Preconfeccionado
Anillo de presión:	No
Superficie:	Oro
Diámetro de cuello:	1,15 mm
Altura de cuello:	0,5 mm
Moleteado:	No
A prueba de vacío:	sí (< 1 ccm / min)
Conforme RoHS:	Sí

Datos sobre el alambre

Tipo del cable AWG:	30 Tipo 2
Tipo del cable:	Masivo
Material aislante:	Tefzel
Diámetro externo del cable:	0,5 mm
Longitud del cable:	1 m
Diámetro del cable:	0,25 mm
Color del cable:	Verde
Protector antipliegue:	No

Datos mecánicos

Longitud total:	43,5 mm
Diámetro externo:	1 mm

Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1:	1 – 1,02 mm
Orificio de montaje en FR4:	1,01 – 1,03 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba



ingun.com