






- Trasferimento ad alta frequenza conforme alle norme EMC per collegare il circuito stampato altamente sensibile al sistema di misurazione fuori e dentro l'area di schermatura
- Trasmissione senza interferenze di segnali ad alta frequenza
- 500 cicli di inserimento

Utilizzo


Il trasferimento coassiale ad alta frequenza viene utilizzato per trasmettere segnali ad alta frequenza da e verso la camera ad alta frequenza. La trasmissione avviene quasi senza perdite.

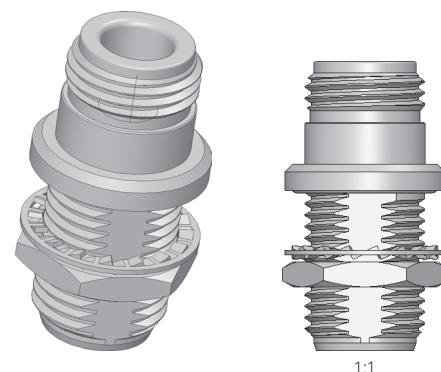

1:1

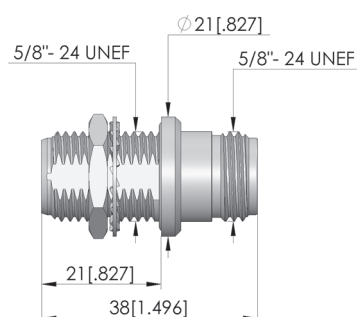

drilling specifications



Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
Peso:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

Accessori RF
HF-U
trasferimento RF
Connettore N
accessori di ampliamento
0,05 kg
-65 °C
165 °C
sì

Adatto per

Versione kit di ricambio:
Kit di ricambio MA (ATS MA):

HF
ATS MAxx/HF/AL/ESD

Dati tecnici

Connessione:
Numero di poli:
Frequenza fino a:
Lunghezza:
Diametro:

5/8-24 UNEF
1
18 GHz
38 mm
21 mm

Dati elettrici

Impedenza: 50 Ohm

VSWR – Voltage Standing Wave Ratio	
VSWR	DC - 12.4 GHz ($\leq 1.06 + 0.17 f$ GHz)

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

